

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.  
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!  
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!  
Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor  
Empfänger receiver  
SDH  
SDW

von Stocko freigegebene Leiter:  
wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm<sup>2</sup>


ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken  
ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections

Raster: / pitch:  
2,5mm


Identifikator: / identification:  
MFVV\_7234-003\_B\_KF

Blatt: / page:  
B

Fehlende Maße und Hinweise  
siehe separate Kundenzeichnung  
Missing dimensions and notes  
see separate customer drawing

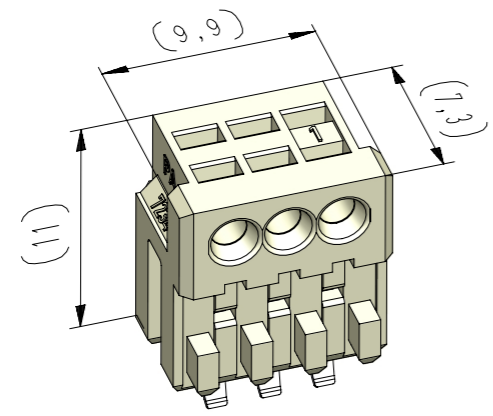

vereinfachte Darstellung  
einer möglichen Abart  
simplified representation  
of possible variation



Beispiel Artikelbezeichnung:  
example part description:

MFVV 7234-003-W14-CCC-OMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode  
material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung  
alpha part of the part description

\* = Sonderausführung, Codierung entspricht nicht der Normenvorgabe,  
mindestens ein Codiernocken muss vorhanden sein!  
\* = Special version, coding does not comply to the standard specification,  
at least one coding cam must be present!

| Artikelbezeichnung<br>part description | Anzahl der Kontakte<br>number of contacts | Bestückung / loading |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gehäuserohling<br>siehe Tabelle<br>empty housing<br>see chart<br>MH 7210-003 | Codierungsvariante<br>siehe Tabelle<br>keying variant<br>see chart<br>MH 7210-003 | Bemerkung / remark |    |    |                                   |
|--|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------|----|----|-----------------------------------|
|  |   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                    |    | 3  | 2                                 |
| MFVV 7234-003-W14-CCC-OMM-NN           | 3   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W  | W   | W                  | 00 | 01 |                                   |
| MFVV 7234-003-W15-CCC-OMM-NN           | 3   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W  | W   | W                  | 00 | 06 |                                   |
| MFVV 7234-003-W16-CCC-OMM-NN           | 2   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W  | W   |                    | 00 | 11 | teilbestückt / selectively loaded |
| MFVV 7234-003-W17-CCC-OMM-NN           | 3   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W  | W   | W                  | 00 | 03 |                                   |
| MFVV 7234-003-W18-CCC-OMM-NN           | 3   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W  | W   | W                  | 00 | 05 |                                   |
| MFVV 7234-003-W19-CCC-OMM-NN           | 3   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W  | W   | W                  | 00 | 11 |                                   |
| MFVV 7234-003-W20-CCC-OMM-NN           | 2   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W  | W   |                    | 00 | 09 | teilbestückt / selectively loaded |
| MFVV 7234-003-W21-CCC-OMM-NN           | 2   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W  | W   |                    | 00 | 15 | teilbestückt / selectively loaded |
| MFVV 7234-003-W22-CCC-OMM-NN           | 2   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W  | W   |                    | 00 | 12 | teilbestückt / selectively loaded |
| MFVV 7234-003-W23-CCC-OMM-NN *         | 2   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W  | W   |                    | 00 | 10 | teilbestückt / selectively loaded |
| MFVV 7234-003-W24-CCC-OMM-NN *         | 2   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W  | W   |                    | 00 | 10 | teilbestückt / selectively loaded |
| MFVV 7234-003-W25-CCC-OMM-NN           | 2   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W  | W   |                    | 00 | 01 | teilbestückt / selectively loaded |
| MFVV 7234-003-W26-CCC-OMM-NN           | 2   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W  | W   |                    | 00 | 05 | teilbestückt / selectively loaded |
| MFVV 7234-003-W27-CCC-OMM-NN           | 3   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W  | W   | W                  | 00 | 09 |                                   |

| -VV-                           |   |
|--------------------------------|---|
| Verpackungscode / packing code |   |
| VV                             | Verpackungsart / packaging                    |
| MP                             | Magazinpaket / magazine parcel                |
| MG                             | Magazingroßverpackung / large magazine parcel |

| -W-   |   |                          |                       |
|---|---|--------------------------|-----------------------|
| Kontaktcode / contact code  |   |                          |                       |
| W   | Kontakt Artikel-Nr.<br>contact part no. | Material<br>material     | Veredelung<br>plating |
| 0   | RF 8109                                 | CuSn                     | Sn                    |
| Z   | RF 8109.500                             | CuSn                     | Au 0,8                |
| 1   | RF 8109.010                             |                          |                       |
| X   | RF 8109.510                             | Cu-Legierung<br>Cu-alloy | Au 0,8                |
| 3   | RF 8109.030                             |                          |                       |
| V   | RF 8109.530                             | CuSn                     | Ag 2                  |
| T   | RF 8109.550                             |                          |                       |
| Kundenspezifisch, nicht für Neueinrichtungen freigegeben!<br>Customer-specific, not released for new installations! |   |                          |                       |
| 4   | RF 8109.040                             | CuSn                     | Au 0,2                |

| -CCC-  |                       |
|--|-----------------------|
| Material und Farbcode<br>material and colour code  |                       |
| Materialinformation siehe Kundenzeichnung<br>material data see customer drawing                    |                       |
| Leergehäuse / housing<br>MHL 7234-...-G<br>PA66-GF25   |                       |
| Code-Nr.<br>code no.   | Farbe / colour        |
| 361  | Rot / red             |
| 605  | Moosgrün / moos green |
| 905  | Schwarz / black       |
| 960  | Natur / nature        |
| Ergänzung am Ende<br>der Artikelbezeichnung:<br>appendix at the end of<br>the part description: -G |                       |

| -MM-   |   |
|--|---|
| Farbmarkierung / colour marking<br>Bereich / area "C"      |   |
| Code-Nr. für Farbmarkierung<br>code no. for colour marking | siehe WN 30.83<br>see WN 30.83                |
| 00   | ohne Farbmarkierung<br>without colour marking |

| -NN-   |   |
|--|---|
| Farbmarkierung / colour marking<br>Bereich / area "D"      |   |
| Code-Nr. für Farbmarkierung<br>code no. for colour marking | siehe WN 30.83<br>see WN 30.83                |
| 00   | ohne Farbmarkierung<br>without colour marking |

|          |   |          |                 |
|----------|---|----------|-----------------|
| 43       | bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag) | 05.09.23 | U0001349        |
| 42       | Abart -W24- wieder gültig und -W23- Hinweis hinzu   | 31.05.22 | U0013643        |
| 41       | Abart -W24- ungültig                                | 25.07.19 | U0001349        |
| Index    | Änderung / modification                             |          | Name            |
|          | Datum   | Name     | Projektleiter   |
|          | date  | name     | project manager |
| erstellt | 12.01.00  | U0001430 | D.M.            |
| prepared |   |          |                 |

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf>