


Serie MF 7538 für Flachbandleiter mit PCB-Verrastung ohne Kammverlust,
für Leiterquerschnitt 0,22 mm²

Series MF 7538 for ribbon cable with PCB locking without loss of contact,
for wire size 0.22 mm²



Darstellung vormontiert
Designation pre-assembled

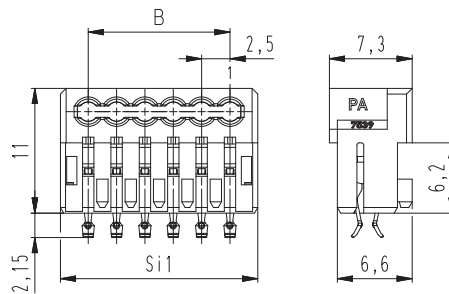

Darstellung ohne Kontakte
Designation without contacts

