


Verteiler distributor

Empfänger receiver
SDH
SDW

Blatt: / page:
G



STOCKO
STOCKO CONTACT
GmbH & Co. KG

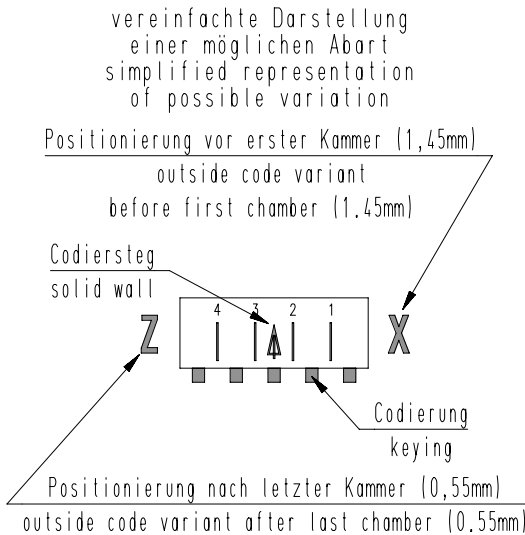

MFVV 7234-003-W1C-CCC-0MM-NN

Farbmarkierung / colour marking "D"
 Farbmarkierung / colour marking "C"
 Material und Farbcode
 material and colour code
 Abart / variant
 Kontaktcode / contact code
 Polzahl / no. of poles
 Artikel-Nr. / part no.
 Verpackungscode / packing code
 Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
 alpha part of the part description

* = Sonderausführung, Codierung entspricht nicht der Normenvorgabe,
mindestens ein Codiernocken muss vorhanden sein!

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading																Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-003	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-OXX A	 = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-OXX A Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-OXX A	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-003		
																	3	2	1					
MFVV 7234-003-W1C-CCC-OMM-NN	2																	W	W	ZB		3 2 1  teilbestückt / selectively loaded		03
MFVV 7234-003-W1D-CCC-OMM-NN	2																	W	W	ZK	X	3 2 1 teilbestückt / selectively loaded	X	06
MFVV 7234-003-W1E-CCC-OMM-NN	2																	W	W	ZK	X	3 2 1 teilbestückt / selectively loaded	X	02
MFVV 7234-003-W1F-CCC-OMM-NN *	3																	W	W	W	ZA	3 2 1 		10
MFVV 7234-003-W1G-CCC-OMM-NN	2																	W	W	ZB		3 2 1  teilbestückt / selectively loaded		02
MFVV 7234-003-W1H-CCC-OMM-NN	3																	W	W	W	ZB	3 2 1 		10
MFVV 7234-003-W1I-CCC-OMM-NN	2																	W	W	ZA		3 2 1  teilbestückt / selectively loaded		05
MFVV 7234-003-W1K-CCC-OMM-NN	2																	W	W	ZG		3 2 1 teilbestückt / selectively loaded	Z	01
MFVV 7234-003-W1L-CCC-OMM-NN	3																	W	W	W	ZA	3 2 1 		07
MFVV 7234-003-W1M-CCC-OMM-NN	2																	W	W	ZG		3 2 1 teilbestückt / selectively loaded	Z	01
MFVV 7234-003-W1N-CCC-OMM-NN	3																	W	W	W	ZA	3 2 1 		14
MFVV 7234-003-W1P-CCC-OMM-NN	2																	W	W	ZK	X	3 2 1 teilbestückt / selectively loaded	X	03
MFVV 7234-003-W1Q-CCC-OMM-NN	3																	W	W	W	ZB	3 2 1 		06
MFVV 7234-003-W1R-CCC-OMM-NN	3																	W	W	W	ZI	3 2 1 	Z	00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing

-VV-					
Verpackungscode / packing code					
VV	Verpackungsart / packaging			Bemerkung / remark	
MP	Magazinpaket / magazine parcel			WN 50.225	
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel			WN 50.225	
-W-					
Kontaktcode / contact code					
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating	Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"	
0	RF 8109	CuSn	Sn		
Z	RF 8109.500				
1	RF 8109.010	CuSn	Au 0,8		
X	RF 8109.510				
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8	AC (grün / green)	
V	RF 8109.530				
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2	AI (orange / orange)	
----- Kundenspezifisch, nicht für Neueinrichtungen freigegeben! Customer-specific, not released for new installations! -----					
4	RF 8109.040	CuSn	Au 0,2	AR (dunkelbraun / dark brown)	
-CCC-					
Material und Farbcode material and colour code					
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing					
Leergehäuse / housing MHL 7234-...-6					
PA66-GF25					
Code-Nr. code no.		Farbe / colour			
361		Rot / red			
605		Moosgrün / moos green			
905		Schwarz / black			
960		Natur / nature			
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G					
-MM-					
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"					
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83					
00		ohne Farbmarkierung without colour marking			
-NN-					
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"					
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83					
00		ohne Farbmarkierung without colour marking			

30	bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)			05.09.23	U0001349
29	Bei Abart -W1F- Hinweis hinzu			31.05.22	U0013643
28	Kontaktcode "T", "Z", "X" und "V" hinzu			25.07.19	U0013643
index index	Änderung / modification			Datum date	Name name
	Datum date	Name name	Projektleiter project manager		
erstellt prepared	19.07.06	U0013643	D.M.	MFVV 7234-003	

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf>