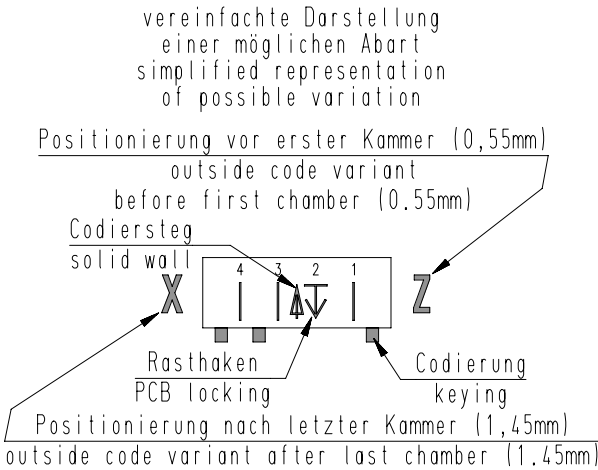


Verteiler distributor	-----	Empfänger receiver
SDH		
SDW		

Blatt: / page:
B

MFVV 7242-005-W74-CCC-0MM-NN

Farbmarkierung / colour marking	"D"
Farbmarkierung / colour marking	"C"
Material und Farbcode	
material and colour code	
Abart / variant	
Kontaktcode / contact code	
Polzahl / no. of poles	
Artikel-Nr. / part no.	
Verpackungscode / packing code	
Alpha-Teil der Artikelbezeichnung	
alpha part of the part description	

-VV-				
Verpackungscode / packing code				
VV	Verpackungsart / packaging			Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel			WN 50.225
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel			WN 50.225
-W-				
Kontaktcode / contact code				
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating	Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"
0	RF 8109	CuSn	Sn	
Z	RF 8109.500			
1	RF 8109.010	CuSn	Au 0,8	
X	RF 8109.510			
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8	AC (grün / green)
V	RF 8109.530			
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2	Al (orange / orange)
----- Kundenspezifisch, nicht für Neueinrichtungen freigegeben! Customer-specific, not released for new installations!				
4	RF 8109.040	CuSn	Au 0,2	AR (dunkelbraun / dark brown)
-CCC-			-MM-	
Material und Farbcode material and colour code			Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing			Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
Leergehäuse / housing MHL 7242-...-6			00 ohne Farbmarkierung without colour marking	
PA66-GF25			-NN-	
Code-Nr. code no.	Farbe / colour		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
361	rot / red		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
605	moosgrün / moss green			
905	schwarz / black			
960	natur / nature			
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G			00 ohne Farbmarkierung without colour marking	
			Bestückung / loading	
			▽ = Rasthaken / PCB locking	
24	bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)			06.09.23 U0001349
23	Abart -W80- hinzu			11.11.21 U0013643
22	Bei Abart -W75- "teilbestückt..." hinzu			30.10.19 U0013643
index index	Änderung / modification			Datum date
	Datum date	Name name	Projektleiter project manager	
erstellt prepared	02.03.05	U0013679	D.M.	MFVV 7242-005