


Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical modifications will be reserved.
 Gesamte oder digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
 Scanned or digitally distributed drawings do not need a signature for the release.
 Verteiler distributor
 Empfänger receiver
 SDH
 SDW

Für Steckmesser:
for tab: RMB 7831.010 Z 6,3-1 - DIN 6,3 x 0,8 ^④

Iso-Crimphöhe: max. 3 mm (Iso-∅: max. 2,3 mm)
Iso-crimping height: max. 3 mm (Iso-diameter: max. 2,3 mm)





Beispiel Artikelbezeichnung:
example part description:

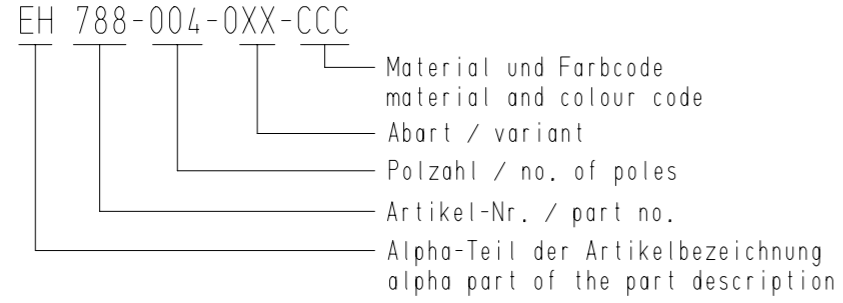

Artikelbezeichnung part description	-XX- Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 8420-004
EH 788-004-00A-CCC	0A
EH 788-004-013-CCC	13
EH 788-004-01W-CCC	1W

-CCC-			
Material und Farbcode material and colour code			
WN 14.0652 (PA66)		* WN 14.0605 (PA6)	
Code-Nr. code no.	Farbe colour	Code-Nr. code no.	Farbe colour
121	rapsgelb rape yellow	314	altrosa antique pink
316	korallenrot coral red	960	natur nature
515	himmelblau sky blue	Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -6	
618	gelbgrün yellow green		
960	natur nature		

⑤ * = Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C)
Prüfung nach IEC 60695-2-11
Beurteilung nach IEC 60335-1
(Flamme kürzer 2 s)
component glow wire resistant (GWT 750 °C)
testing acc. to IEC 60695-2-11
assessment acc. to IEC 60335-1
(flame less than 2 s)

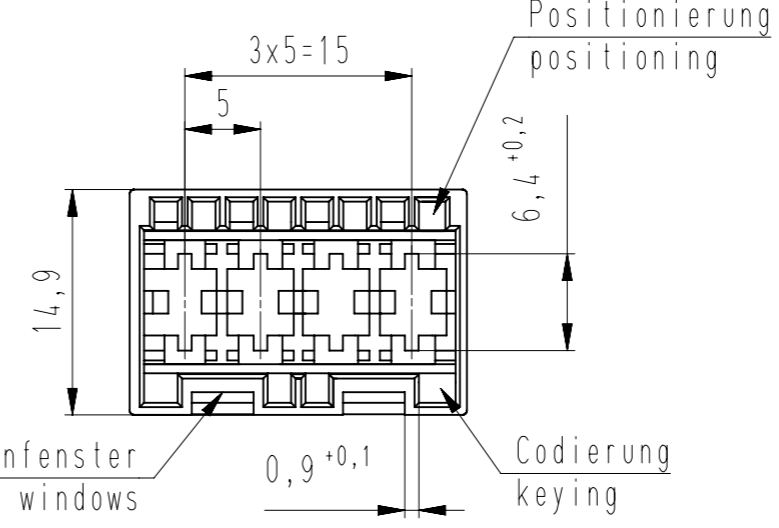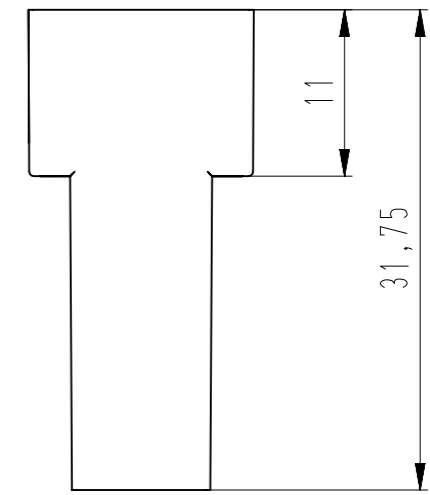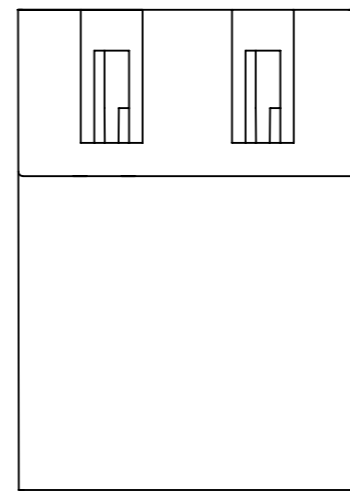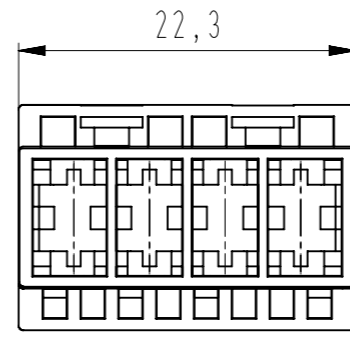

Rasthakenfenster
lock tab windows

Positionierung
positioning

Codierung
keying

Blatt:
page: A

Index index	Änderung modification	Datum date	Name name	untolerierte Maße dimensions without tolerance	Toleranz tolerance	Identifikator / identificator EH_788-004_A_KF
				0 bis/to 6	± 0,1	Ersatz für Zeichnung / replace for drawing -
				6 bis/to 30	± 0,2	
				30 bis/to 120	± 0,3	
				Winkel / angles	± 2°	Maßstab / scale 2:1
5	Angabe überarbeitet	18.12.18	U0013643	alle Maße / all dimensions in mm		
4	zu verwendeter Kontakt hinzu	06.12.11	U0001349	Datum / date Name / name		
3	Abart -00A- hinzu	20.05.10	U0013643	erstellt prepared		RAST 5 EH-Hülse
2	Farbcodes WN 14.0652 korrigiert	16.09.09	U0013747	09.06.09	U0013643	
1	Farbcode-Nr. WN 14.0652 hinzu	10.08.09	U0001349	Artikelbezeichnung / part description EH 788-004		
STOCKO CONTACT Ein Unternehmen der Wieland Gruppe		zugehöriger Artikel dedicated article -		Projekt-Nr. project-no. 105098.0100		Kundenzzeichnung / customer drawing
Entwicklung Hellenthal		Projekt-Leiter / controller D.M.		A3		