Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted whitout written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

von Stocko freigegebene Leiter: / wire approved by Stocko:	ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten Stecken, passive Verrastung, für reduzierte Leiterquerschnitte ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct connections, passive locking, for reduced wire size range	Raster: / pitch:	Identifikator: / identification:	Blatt: / page:
0,12-0,14mm²		2,5mm	MFVV_7278-005_A_KF	A

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG

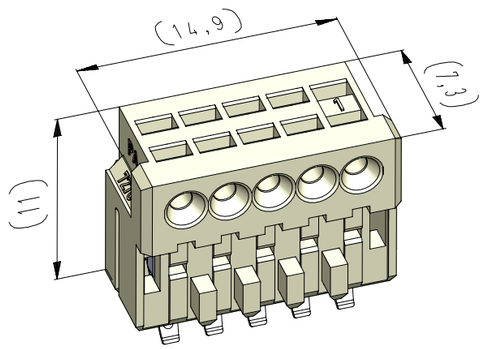

vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation

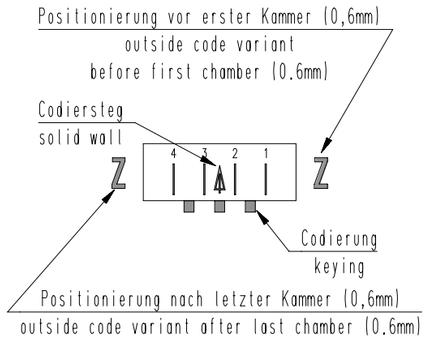

Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 7278-005-W60-CCC-0MM-NN

- NN — Farbmarkierung / colour marking "D"
- MM — Farbmarkierung / colour marking "C"
- CCC — Material und Farb-Code / material and colour code
- W — Abart / variant
- 60 — Kontaktcode / contact code
- 005 — Polzahl / no. of poles
- 7278 — Artikel-Nr. / article no.
- MFVV — Verpackungs-Code / packing code
- MFVV — Alpha-Teil der Artikelbezeichnung / alpha part of the part description

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading 5	4	3	2	1	Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-005	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-0XX B	△ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-0XX B Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-0XX B	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7210-005
MFVV 7278-005-W60-CCC-0MM-NN	5	W	W	W	W	W	69	Z	5 4 3 2 1 △	Z	05 Grundkodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7278-005-W61-CCC-0MM-NN	5	W	W	W	W	W	95		5 4 3 2 1 △	Z	00 Grundkodierung Rohling basic coding empty housing
									5 4 3 2 1		
									5 4 3 2 1		
									5 4 3 2 1		
									5 4 3 2 1		
									5 4 3 2 1		
									5 4 3 2 1		
									5 4 3 2 1		
									5 4 3 2 1		
									5 4 3 2 1		
									5 4 3 2 1		
									5 4 3 2 1		
									5 4 3 2 1		
									5 4 3 2 1		
									5 4 3 2 1		

-VV-

Verpackungscode / packing code

VV	Verpackungsart / packaging	Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel	WN 50.225
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel	WN 50.225

-W-

Kontaktcode / contact code

W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating
B	RF 8109.002	CuSn	Sn
Y	RF 8109.502	CuSn	Sn

-CCC-

Material und Farbcode
material and colour code

Materialinformation siehe Kundenzeichnung
material data see customer drawing

Leergehäuse / housing
MHL 7278-...

PA66-GF25

Code-Nr. code no.	Farbe / colour
361	Rot / red
605	Moosgrün / moos green
905	Schwarz / black
960	Natur / nature

-MM-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "C"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code no. for colour marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour marking

-NN-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "D"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code no. for colour marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour marking

Index index	Änderung / modification	Datum date	Name name
2	Kontaktcode "Y" hinzu	28.02.19	U0001349
1	Abart -061- hinzu	31.03.17	U0013615
0	Abart -W60- hinzu	19.09.16	U0013643

	Datum date	Name name	Projektleiter project manager	MFVV 7278-005
erstellt prepared	19.09.16	U0013643	B.M.	

Verteiler distributor ------- Empfänger receiver
SDH
SDW
SFA

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf
Respect general safty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf