

Darstellung im vormontierten Zustand
(Auslieferungszustand)
designation in pre-assembled state
(delivery state)

Unteransicht Leergehäuse mit 2 geschlossenen Außenwänden
bottom view empty housing with 2 closed sidewalls

Riegeldarstellung 2- und 3-polig nur am 2er Riegel
bar-view 2- and 3-pole only in double bars

The figure consists of three main technical drawing sections:

- Front View (Left):** Shows the assembled unit with dimensions: width n , total width l , height $12,6$, and hole diameter $\varnothing 1,4$. Material specifications are given as $Si1 \pm 0,1 [P3]$ for the top plate and $So1 [P3]$ for the base. A label $>PA<$ A16 is shown.
- Bottom View (Middle):** Shows the underside of the housing with dimensions: overall width $7,3 \pm 0,2 [P4]$, mounting hole offset $1,7 \pm 0,1$, distance between mounting holes $5_{-0,1}^{\circ}$, and overall length $6,15 \pm 0,05^{\circ}$.
- Bar Views (Right):** Two views showing the internal contact arrangement at a scale of 5:1.
 - The left bar view shows two 2-pole units with dimensions: pole pitch $10,4$, contact thickness $(1,4)$, contact depth $(2,6)$, and terminal opening (1) .
 - The right bar view shows two 3-pole units with dimensions: pole pitch $13,4$, contact thickness $(1,4)$, contact depth $(2,6)$, and terminal opening (1) .

Positionierungswand / Außenwand *Z*
positioning wall / side wall *Z*

Beispiel Artikelbezeichnung (siehe Montagetablelle):
example part description (see assembly - chart):
MFVV 7134-006-W00-CCC-000-00

5:1 ①

n l

0,65 ± 0,05 0,65 ± 0,05

Positionierwand / Außenwand *Z*
positioning wall / side wall *Z*

MFVV 7134-006-W00-CCC-000-00

Material- und Farb-Code
material and colour code

Abart / variant

Kontaktcode / contact code

Polzahl / no. of poles


Artikel-Nr. / part no.

Verpackungscode / packing code

Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
alpha-part of the part description

5:1

5:1

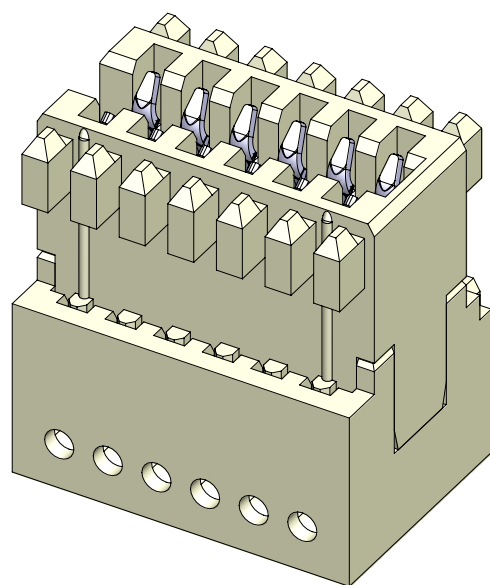

Aktuelle Version siehe Werknorm: WN 30.52
ntact.com/zeichnungsdownload/2d-zeichnungen/ECO-TRONIC-WERKNORM/WN_30.52_KF.pdf

Standard PCB layout
optional with code and position on one or both sides.

-VV-		
Verpackungscode / packaging code		
VV	Verpackungsart / packaging	Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel	WN 50,460

-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredeling plating
0	RF 8509	CuSn	Sn

-CCC-

Material und Farbcode
material and colour code

Butteil / gluhabstrahlende (TWT 750 °C)
 Prüfung nach IEC 60695-2-11
 Beurteilung nach IEC 60335-1
 (Flamme kürzer 2 s)
 component glow wire resistant (TWT 750 °C)
 testing acc. to IEC 60695-2-11
 assessment acc. to IEC 60335-1
 (flame less than 2 s)

Material UL-geliste Artikel entspricht
 Zulassung
 Material UL-listed, article conform to
 permission


Leergehäuse / housing
 MH 713C....

PA66/GF-GF30-FR

Code-Nr.	Farbe / colour
siehe Fototabelle see assembly chart	

```
n = Polzahl / number of poles
R = Raster / grid 1,5
Sa1 = (n-1)*R
Si1 = [(n-1)*R+2,9]
```

n-Polzahl number of poles	Si1	So1
2	4,4	1,5
3	5,9	3
4	7,4	4,5
5	8,9	6
6	10,4	7,5
7	11,9	9
8	13,4	10,5
9	14,9	12
10	16,4	13,5
11	17,9	15
12	19,4	16,5

				untolerierter Maße dimensions without tolerance 0 bis/to 6 +0,1 6 bis/to 30 +0,2 30 bis/to 120 +0,3 Winkel / angles ± 2°		Toleranz tolerance MFVV-7134-002-012-K Ersatz für Zeichnung / replace for drawing -	
						Maßstab / scale 10:1 Artikelgruppe / article group - WS	
2	Text geändert, Ansicht als montiert dargestellt	05.09.24	0001563	alle Maße / all dimensions in mm		S-TECK 1,5	
1	Bemäßung on Norm angepasst	09.07.24	0001365	Datum / date Name / name		RAST 1,5	
Index index	Änderung modification	Datum date	Nummer name	proposed 03.12.21		Standardstecker standard connector	
		zugehöriger Artikel dedicated article -		Projekt-Nr project-no. 119082,0100		Artikelbezeichnung / part description MFVV 7134-002 bis -012	
STOCKO CONTACT Ein Unternehmen der Wüthgen Group		Entwicklung Hellenthal		Projekt-Leiter / controller J.S.		Kundenzzeichnung / customer drawing	

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH

L	K	J	I	H	G
Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verwendungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.slacko.de/steckergad/zusicherheitshinweise.pdf Request general safety and processing information for connectors and contacts: http://www.slacko.de/steckergad/zusafetyinformation.pdf					