

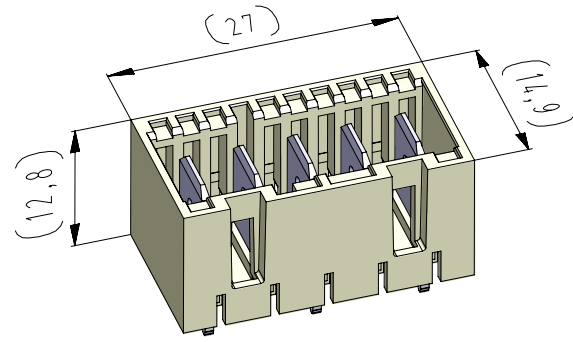


ECO-FLEX M (RAST 5) Messerleiste in THT-Einlöttechnik für senkrechtes Stecken, dual-line, Bestückung 180° gedreht
ECO-FLEX M (RAST 5) Tab connectors in THT soldering technology for vertical connections, dual-line, mounting rotated 180°


Raster: / pitch: 5mm	Identifikator: / identification: MSVV_9401-005_C_KF	Blatt: / page: C
	Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung Missing dimensions and notes see separate customer drawing	 STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG

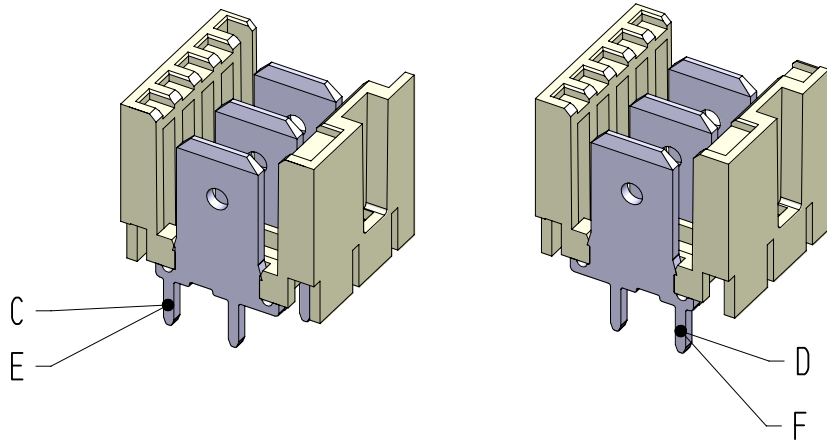

Lochbild (Bestückungsseite) / hole pattern (component side)

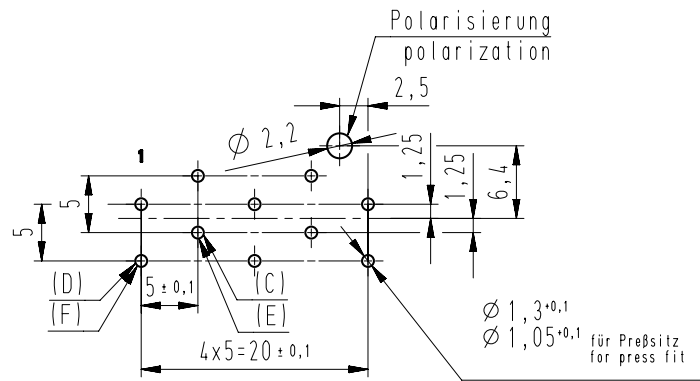

vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation

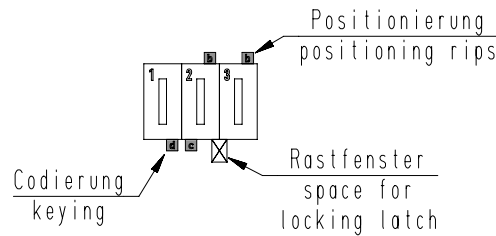


Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MSVV 9401-005-W2W-CCC-MMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking
- Beschriftungscode / labeling code
- Material und Farbcode
material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
alpha part of the part description

-VV-		
Verpackungscode / packing code		
VV	Verpackungsart / packaging	Bemerkung remark
LO	lose, geschüttelt slack pouring	WN 50.202
EM	Einzelmagazin single magazine	WN 50.202

-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating
5	C = RM 6138.050 P 0,8-6,3	CuZn	Sn
	D = RM 6138.050 P 0,8-6,3 180° gedreht / turned		
6	E = RM 6138.001 P 0,8-6,3	CuZn	Ag
	F = RM 6138.001 P 0,8-6,3 180° gedreht / turned		

[illegible][illegible]

Farbkennzeichnungsbereich bei
versilberten Kontakten
colour coding area when
silvered contacts
(nach / according WN 30.70
Bereich / area "D")

[illegible]