


ECO-FLEX M (RAST 5) Messerleiste in THT-Einlöttechnik für waagerechtes Stecken, Rastfenster unten, erhöhte Variante für Außenrastarm, mit Zapfen
ECO-FLEX M (RAST 5) Tab connectors in THT soldering technology for horizontal connections, raised version, for locking feature outside at bottom, with pegs



Raster: / pitch:
5mm

Identifikator: / identification:
MSVV_9406-005_B_KF


Blatt: / page:
B

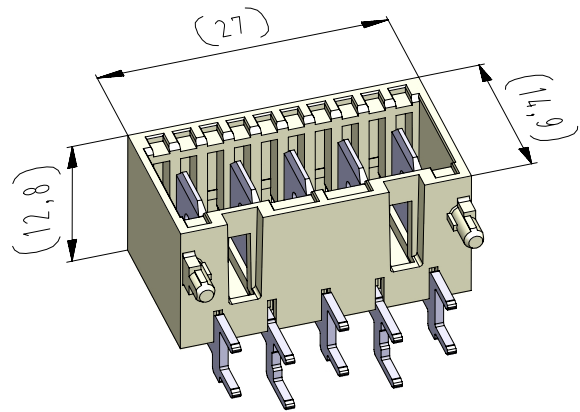

Lochbild (Bestückungsseite) / hole pattern (component side)

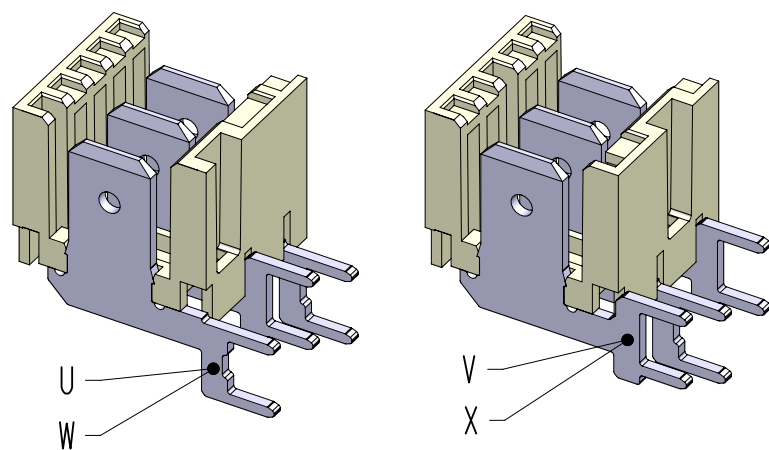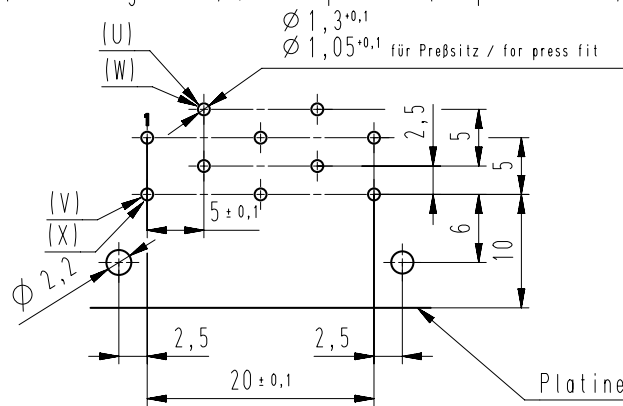

vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation

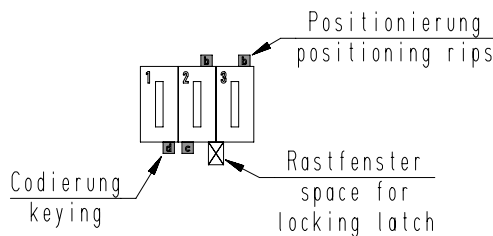


Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MSVV 9406-005-W1C-CCC-MMM-NN

- Farbmarmkierung / colour marking
- Beschriftungscode / labeling code
- Material und Farbcode
material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
alpha part of the part description

-VV-		
Verpackungscode / packing code		
VV	Verpackungsart / packaging	Bemerkung remark
LO	lose, geschüttet slack pouring	WN 50.202
EM	Einzelmagazin single magazine	WN 50.202

-W-				
Kontaktcode / contact code				
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating	
5	U = RM 6147.050 P 0,8-6,3	CuZn	Sn	
	V = RM 6148.050 P 0,8-6,3			
6	W = RM 6147.001 P 0,8-6,3	CuZn	Ag	
	X = RM 6148.001 P 0,8-6,3			

[illegible][illegible]

Farbkennzeichnungsbereich bei
versilberten Kontakten
colour coding area when
silvered contacts
(nach / according WN 30.70
Bereich / area "D")

[illegible]