

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.  
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.



Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!  
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!  
Technical modifications will be reserved.


Verteiler distributor  
Empfänger receiver  
SDH  
SDW

ECO-DOMO NF (RAST 5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik - Außenverrastung  
ECO-DOMO NF (RAST 5) IDC housings - locking feature outside

Raster: / pitch: 5mm  
Identifikator: / identification: MFVV\_9560-002\_B\_KF  
Blatt: / page: B

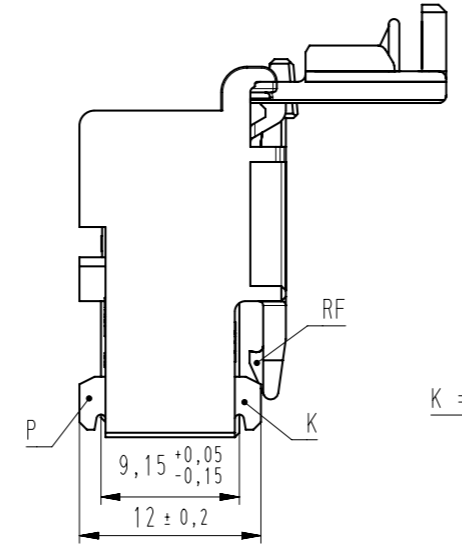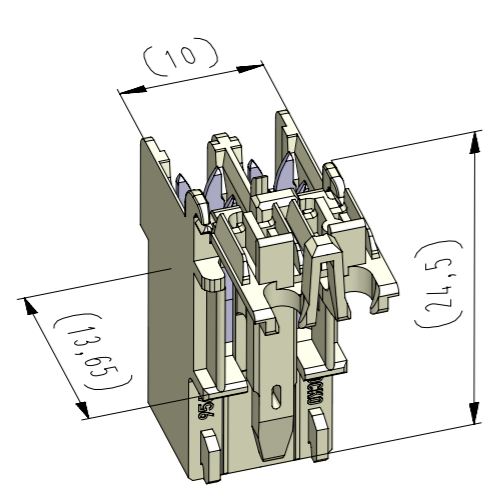


vereinfachte Darstellung einer möglichen Abart  
simplified representation of possible variation

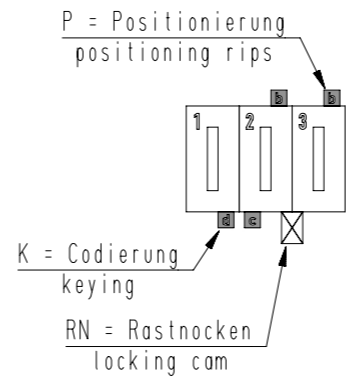

Beispiel Artikelbezeichnung:  
example part description:

MFVV 9560-002-W01-CCC-MMM-NN

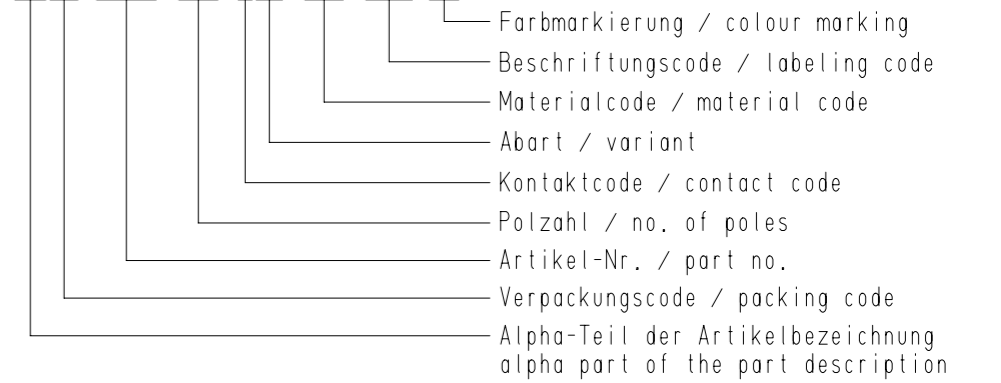

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung  
Missing dimensions and notes see separate customer drawing



| Artikelbezeichnung<br>part description | Anzahl der Kontakte<br>number of contacts | Bestückung / loading |   |  |  |  |  |  |  |  |  | Gehäuseohrling<br>siehe Tabelle<br>empty housing<br>see chart<br>MH 8420-002 | X = Rastfeder zwischen den Kammern<br>locking latch between chambers<br>MH 8420-OXX C | Codierungsvariante<br>siehe Tabelle<br>coding peg variant<br>see chart<br>MH 8420-002 | Bemerkung<br>remark |
|--|---|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---------------------|
|  |   | 1                    | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |                     |
| MFVV 9560-002-W01-CCC-MMM-NN           | 2   | W                    | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 80   | X   | 01  |                     |
| MFVV 9560-002-W05-CCC-MMM-NN           | 2   | W                    | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 80   | X   | 05  |                     |
| MFVV 9560-002-W08-CCC-MMM-NN           | 2   | W                    | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 80   | X   | 08  |                     |
| MFVV 9560-002-W25-CCC-MMM-NN           | 2   | W                    | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 80   | X   | 25  |                     |
| MFVV 9560-002-W36-CCC-MMM-NN           | 2   | W                    | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 80   | X   | 36  |                     |
| MFVV 9560-002-W45-CCC-MMM-NN           | 2   | W                    | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 80   | X   | 45  |                     |
| MFVV 9560-002-W50-CCC-MMM-NN           | 2   | W                    | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 80   | X   | 50  |                     |
|  |   |                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |                     |
| MFVV 9560-002-W55-CCC-MMM-NN           | 2   | W                    | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 80   | X   | 55  |                     |
|  |   |                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |                     |
| MFVV 9560-002-W58-CCC-MMM-NN           | 2   | W                    | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 80   | X   | 58  |                     |
|  |   |                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |                     |
| MFVV 9560-002-W1G-CCC-MMM-NN           | 2   | W                    | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 80   | X   | 1G  |                     |
|  |   |                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |                     |
| MFVV 9560-002-W1R-CCC-MMM-NN           | 2   | W                    | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 80   | X   | 1R  |                     |
|  |   |                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |                     |
| MFVV 9560-002-W1W-CCC-MMM-NN           | 2   | W                    | W |  |  |  |  |  |  |  |  | 80   | X   | 1W  |                     |

| -VV-                           |   |
|--------------------------------|---|
| Verpackungscode / packing code |   |
| VV                             | Verpackungsart / packaging                    |
| MP                             | Magazinpaket / magazine parcel                |
| MG                             | Magazingroßverpackung / large magazine parcel |

| -W-                        |                         |  |
|----------------------------|-------------------------|--|
| Kontaktcode / contact code |                         |  |
| W                          | Stromstärke<br>amperage | Kabel-<br>Querschnitt<br>cable section |
| 8                          | 16A                     | 0,35 bis 1,5 mm²                       |

| -MMM-  |                    |   |
|--|--------------------|---|
| Beschriftungscode nach Kundenwunsch<br>labeling code according to the customer |                    |   |
| Code-Nr.<br>code no.   | siehe WN<br>see WN | Farbe<br>colour                             |
| 000  | ----               | ohne<br>Beschriftung<br>without<br>labeling |
| N**  | 30.72              | Standard<br>standard                        |

| -CCC-   |                              |
|---|------------------------------|
| Material und Farbcode<br>material and colour code                               |                              |
| Materialinformation siehe Kundenzeichnung<br>material data see customer drawing |                              |
| Leergehäuse / housing: MH 9560-...  |                              |
| PA66-GF25   |                              |
| Code-Nr.<br>code no.  | Farbe / colour               |
| 118   | zinkgelb<br>zinc yellow      |
| 314   | altrosa<br>antique pink      |
| 512   | lichtblau<br>light blue      |
| 518   | türkisblau<br>turquoise blue |
| 605   | moosgrün<br>moos green       |
| 701   | silbergrau<br>silver grey    |
| 960   | natur<br>nature              |

| -NN-                                       |                 |
|--|-----------------|
| Farbmarkierung siehe<br>colour marking see |                 |
| Code-Nr.<br>code no.                       | Farbe<br>colour |
| 00   | ohne<br>without |

|          |  |          |               |
|----------|--|----------|---------------|
| 13       | Abart -W05- hinzu                          | 01.04.25 | U0013643      |
| 12       | Verstärkungsgeometrie auf Rückseite hinzu. | 27.05.24 | U0013643      |
| 11       | Abart -W1G- hinzu                          | 27.02.24 | U0013643      |
| Index    | Änderung / modification                    |          | Name          |
|          | Datum                                      | Name     | Projektleiter |
| erstellt | 10.07.14                                   | U0013643 | D.M.          |

MFVV 9560-002

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf>