

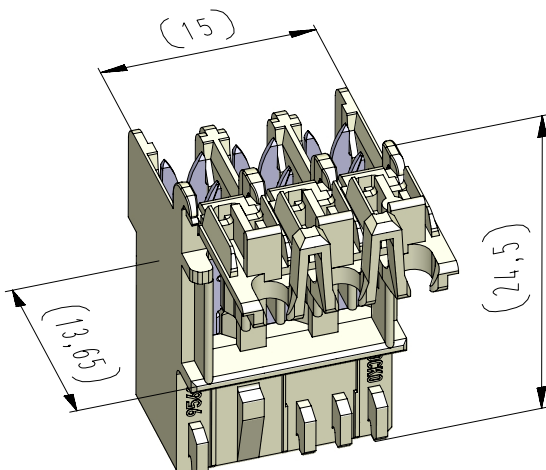
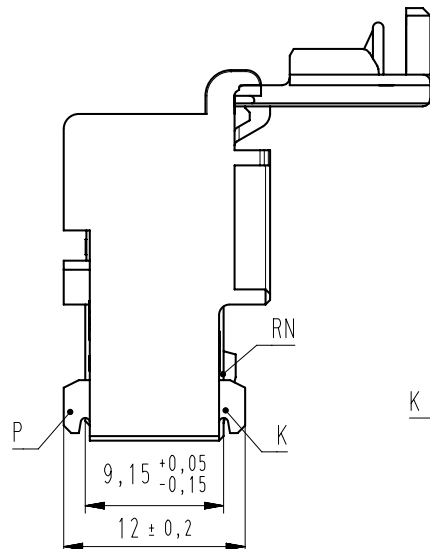

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor

Empfänger receiver
SDH
SDW

ECO-DOMO NF (RAST 5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik - passive Innenverrastung (Rastnocken)															
ECO-DOMO NF (RAST 5) IDC housings - passive inside locking (locking cam)															
						vereinfachte Darstellung einer möglichen Abart simplified representation of possible variation P = Positionierung positioning rips K = Codierung keying RN = Rastnocken locking cam 			Beispiel Artikel example par MFVV 9562-						
Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading										Gehäuse- rohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 8420-003	 = Rastnocken zwischen den Kammern locking cam between chambers MH 8420-OXX C	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 8420-003	Bemerkung remark
		1	2	3											
MFVV 9562-003-W02-CCC-MMM-NN	3	W	W	W								80		02	
															
MFVV 9562-003-W06-CCC-MMM-NN	3	W	W	W								99		06	
															
MFVV 9562-003-W12-CCC-MMM-NN	3	W	W	W								81		12	
MFVV 9562-003-W30-CCC-MMM-NN	3	W	W	W								81		30	
MFVV 9562-003-W39-CCC-MMM-NN	3	W	W	W								80		39	
MFVV 9562-003-W65-CCC-MMM-NN	3	W	W	W								80		65	
															
MFVV 9562-003-W1F-CCC-MMM-NN	3	W	W	W								80		1F	
MFVV 9562-003-W1M-CCC-MMM-NN	3	W	W	W								81		1M	
MFVV 9562-003-W1R-CCC-MMM-NN	3	W	W	W								80		1R	
MFVV 9562-003-W1U-CCC-MMM-NN	3	W	W	W								80		1U	
MFVV 9562-003-W1Z-CCC-MMM-NN	3	W	W	W								81		1Z	
															

-VV-			
Verpackungscode / packing code			
VV	Verpackungsart / packaging		Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel		WN 50.260
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel		WN 50.260
-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Stromstärke amperage	Kabel- Querschnitt cable section	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.
8	16A	0,35 bis 1,5 mm²	RF 8122.030
-CCC-			
Material und Farbcode material and colour code			
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing			
Leergehäuse / housing: MH 9562-...			
PA66-GF25			
Code-Nr. code no.		Farbe / colour	
118		zinkgelb zinc yellow	
314		altrosa antique pink	
512		lichtblau light blue	
518		türkisblau turquoise blue	
605		moosgrün moos green	
701		silbergrau silver grey	
960		natur nature	
-MM-			
Beschriftungscode nach Kundenwunsch labeling code acc. to the customer			
Code-Nr. code no.	siehe WN see WN	Farbe colour	
000	----	ohne Beschriftung without labeling	
P**	30.73	Standard standard	
-NN-			
Farbmarkierung siehe colour marking see WN 30.83			
Code-Nr. code no.	Farbe colour		
00	ohne without		

18	Verstärkungsgeometrie auf Rückseite hinzu.	27.05.24	U0013643
17	Material WN 14.0634.01 mit Materialcode -960- hinzu.	04.03.22	U0013643
16	Material WN 14.0632.01 entfernt	07.07.21	U0013643
index	Änderung / modification		Datum date
	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
erstellt prepared	21.03.07	U0013643	D.M.
MFVV 9562-003			