Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

von Stocko freigegebene Leiter: / wire approved by Stocko:	ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik, passive Leiterplatten Verrastung, PCB t=1mm ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings, passive PCB locking, PCB t=1mm	Raster: / pitch:	Identifikator: / identification:	Blatt: / page:
0,22-0,35mm²		2,5mm	MFVV_7838-002_A_KF	A

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG

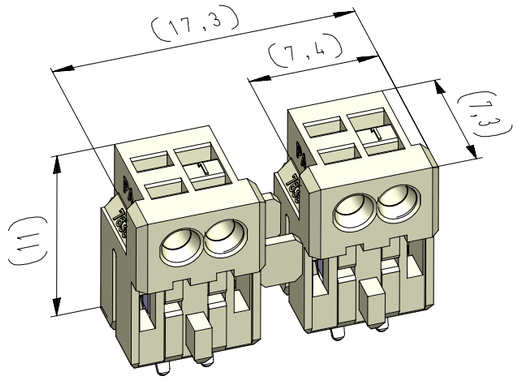

vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation

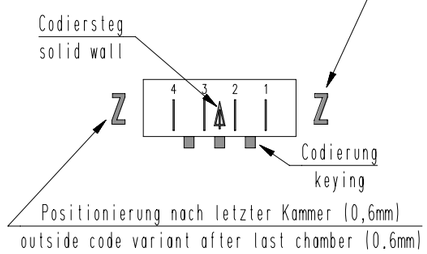

Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 7838-R02-W60-CCC-0MM-NN

- NN: Farbmarkierung / colour marking "D"
- MM: Farbmarkierung / colour marking "C"
- CCC: Material und Farbcode / material and colour code
- W60: Abart / variant
- W: Kontaktcode / contact code
- 02: Polzahl / no. of poles
- R: Anzahl der Gehäuse am Riegel / amount cases of the housing
- 7838: Artikel-Nr. / part no.
- MFVV: Verpackungscode / packing code
- MFVV: Alpha-Teil der Artiklbezeichnung / alpha part of the part description

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading 2	 1	Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-002	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-0XX J	⚠ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-0XX J Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-0XX J	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7210-002
MFVV 7838-R02-W60-CCC-0MM-NN	2	W	W	60	Z	2 1	Z	01 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
						2 1		
						2 1		
						2 1		
						2 1		
						2 1		
						2 1		
						2 1		
						2 1		
						2 1		
						2 1		
						2 1		
						2 1		
						2 1		
						2 1		
						2 1		

-VV-

Verpackungscode / packing code

	Verpackungsart / packaging	Bemerkung / remark
VV		
MP	Magazinpaket / magazine parcel	WN 50.225
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel	WN 50.225

-W-

Kontaktcode / contact code

W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating	Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"
0	RF 8410 ①	CuSn	Sn	

-CCC-

Material und Farbcode
material and colour code

Materialinformation siehe Kundenzeichnung
material data see customer drawing

Leergehäuse / housing
MH 7838-...

WN 14.0617.01 (PA66-GF25)

Code-Nr. code no.	Farbe / colour
905	schwarz / black
960	natur / nature

-MM-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "C"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code no. for colour marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour marking

-NN-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "D"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code no. for colour marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour marking

-R-

Anzahl der Gehäuse am Riegel
amout cases of the housing

2	2er Riegel / 2 parts bolt

Verteiler distributor --- Empfänger receiver
SDH
SDW

Index index	Änderung / modification	Datum date	Name name
3	Material und Farbcode 905 hinzu	24.10.23	U0013643
2	Material und Farbcode 361, 605 und 905 entfernt	07.04.22	U0013643
1	Angaben zu möglichen Kontaktveredelungen korrigiert	05.05.21	U0013615

	Datum date	Name name	Projektleiter project manager	MFVV 7838-R02
erstellt prepared	18.Dec.2020	U0001349	B.M.	

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf
Respect general safty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf