Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted whitout written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

von Stocko freigegebene Leiter: wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm²	ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik, passive Leiterplatten Verrastung, PCB t=1mm ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings, passive PCB locking, PCB t=1mm	Raster: / pitch: 2,5mm	Identifikator: / identification: MFVV_7838-017_A_KF	Blatt: / page: A

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG

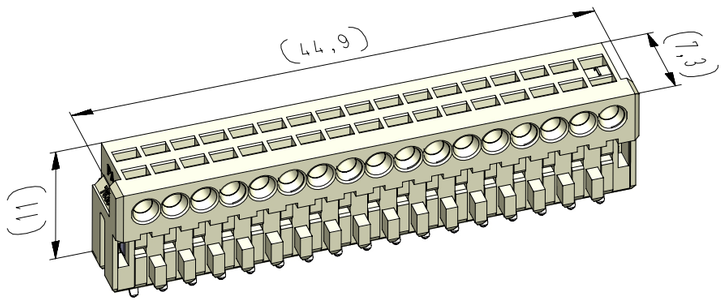

vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation

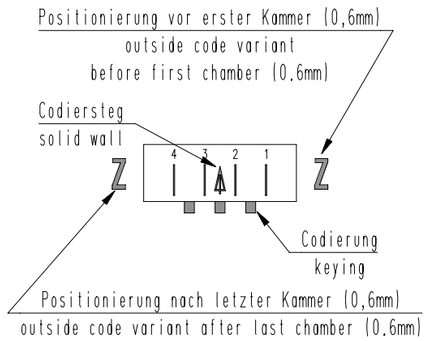

Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 7838-017-W60-CCC-0MM-NN

- MFVV — Alpha-Teil der Artiklbezeichnung / alpha part of the part description
- 7838 — Verpackungscode / packing code
- 017 — Artikel-Nr. / part no.
- W — Polzahl / no. of poles
- 60 — Kontaktcode / contact code
- CCC — Abart / variant
- 0MM — Material und Farbcode / material and colour code
- NN — Farbmarkierung / colour marking "C"
- Farbmarkierung / colour marking "D"

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-017	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-0XX J	⏃ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-0XX J Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-0XX J	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7210-017
MFVV 7838-017-W60-CCC-0MM-NN	17	W W W W W W W W W W W W W W W W W	63		17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ⏃		03 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
					17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		

-VV-

Verpackungscode / packing code

VV	Verpackungsart / packaging	Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel	WN 50.225
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel	WN 50.225

-W-

Kontaktcode / contact code

W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating	Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"
0	RF 8410	CuSn	Sn	
1	RF 8410.010	CuSn	Au 0,8	

-CCC-

Material und Farbcode
material and colour code

Materialinformation siehe Kundenzeichnung
material data see customer drawing

Leergehäuse / housing
MH 7838-...

PA66-GF25

Code-Nr. code no.	Farbe / colour
905	schwarz / black
960	natur / nature

-MM-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "C"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code no. for colour marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour marking

-NN-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "D"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code no. for colour marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour marking

Index index	Änderung / modification	Datum date	Name name
2	Kontakt RF 8410.010 hinzu	01.07.24	U0013643
1	Material und Farbcode 905 hinzu	24.10.23	U0013643
0	Abart -W60- hinzu	18.12.20	U0001349

	Datum date	Name name	Projektleiter project manager	
erstellt prepared	18.Dec.2020	U0001349	B.M.	MFVV 7838-017

Verteiler distributor

Empfänger receiver

SDH
SDW

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf
Respect general safty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf