Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted whitout written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

Von Stocko freigegebene Leiter:
wire approved by STOCKO: 0,35 mm² - 0,75 mm²

# ECO-TRONIC pro (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten Stecken, mit PCB-Verrastung
# ECO-TRONIC pro (RAST 2,5) IDC housings for direct connections, with PCB locking

Raster: / pitch: 5mm

Identifikator: / identification: MFVV_7262-005_C_KF

Blatt: / page: C

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG

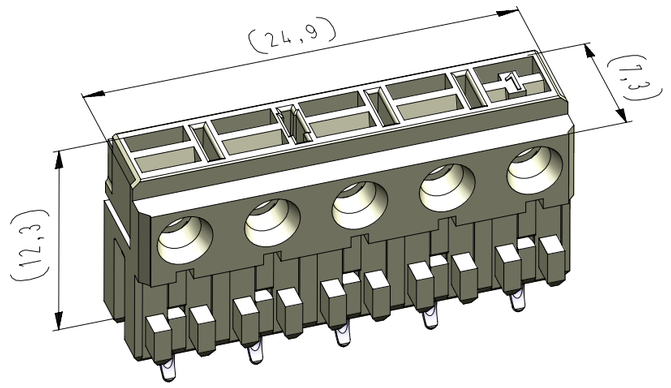


vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation

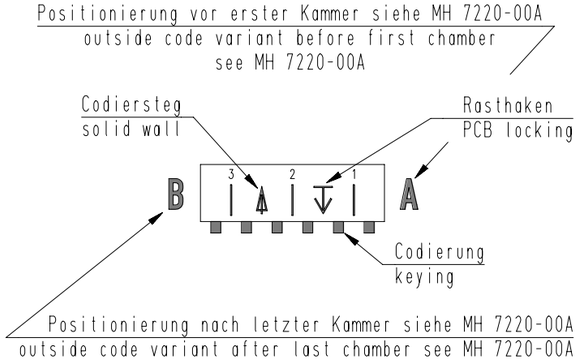


Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 7262-005-W29-CCC-MMM-NN

- MFVV: Alpha-Teil der Artikelbezeichnung / alpha part of the part description
- 7262: Verpackungscode / packing code
- 005: Artikel-Nr. / part no.
- W29: Polzahl / no. of poles
- CCC: Kontaktcode / contact code
- MMM: Abart / variant
- NN: Material und Farbcode / material and colour code
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Farbmarkierung / colour marking "D"

| Artikelbezeichnung part description | Anzahl der Kontakte number of contacts | Bestückung / loading 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7220-005 | Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7220-0XX A / MH 7220-00A | Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers / Rasthaken zwischen den Kammern PCB locking between chambers — Bemerkung / remark | Positionierung vor erste Kammer outside code variant before first chamber MH 7220-0XX A / MH 7220-00A | Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7220-005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFVV 7262-005-W29-CCC-000-NN | 4 | W | W | | W | W | 66 | F | teilbestückt / selectively loaded | E | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7262-005-W30-CCC-000-NN | 4 | W | W | W | W | W | 84 | A | | A | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7262-005-W31-CCC-000-NN | 3 | W | | W | | W | 79 | A | teilbestückt / selectively loaded | A | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7262-005-W32-CCC-000-NN | 5 | W | W | W | W | W | 85 | F | | E | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7262-005-W33-CCC-000-NN | 5 | W | W | W | W | W | 66 | F | | E | 19 | |

## -VV-

Verpackungscode / packing code

| VV | Verpackungsart / packaging | Bemerkung / remark |
|---|---|---|
| MP | Magazinpaket / magazine parcel | WN 50.230 |
| MG | Magazingroßverpackung / large magazine parcel | WN 50.230 |

## -W-

Kontaktcode / contact code

| W | Kontakt Artikel-Nr contact part no. | Material material | Veredelung plating | Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A" |
|---|---|---|---|---|
| 0 | RF 8179 | CuSn | Sn | |
| 2 | RF 8179.010 | Cu-Legierung Cu-alloy | Sn | AC (grün / green) |

## -CCC-

Material und Farbcode
material and colour code

Materialinformation siehe Kundenzeichnung
material data see customer drawing

| Leergehäuse / housing MHL 7262-...-G | | Leergehäuse / housing MHL 7262-...-B | |
|---|---|---|---|
| WN 14.0617.01 (PA66-GF25) | | WN 14.0632.01 (PA66-GF25) | |
| Code-Nr. code no. | Farbe colour | Code-Nr. code no. | Farbe colour |
| 960 | natur nature | 960 | natur nature |
| Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description | -G | Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description | -B |

## -MM-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "C"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code no. for colour marking see WN 30.83

| | |
|---|---|
| 00 | ohne Farbmarkierung without colour marking |

## -NN-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "D"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code no. for colour marking see WN 30.83

| | |
|---|---|
| 00 | ohne Farbmarkierung without colour marking |

| Index index | Änderung / modification | Datum date | Name name |
|---|---|---|---|
| 5 | Abart -W33- hinzu | 07.09.20 | U0001349 |
| 4 | 3D-Ansicht aktualisiert | 22.04.20 | U0013643 |
| 3 | Abart -W32- hinzu | 19.03.19 | U0013643 |

| | Datum date | Name name | Projektleiter project manager | |
|---|---|---|---|---|
| erstellt prepared | 15.09.17 | U0013643 | D.M. | MFVV 7262-005 |

Verteiler distributor
---
Empfänger receiver

SDH
SDW

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf
Respect general safty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf