Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted whitout written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

| Verteiler distributor |
|---|
| Empfänger receiver |
| SDH |
| SDW |
| |
| |
| |
| |
| |

Von Stocko freigegebene Leiter: wire approved by STOCKO: 0,35 mm² - 0,75 mm²

ECO-TRONIC pro (RAST 2.5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten Stecken, mit PCB-Verrastung
ECO-TRONIC pro (RAST 2.5) IDC housings for direct connections, with PCB locking

Raster: / pitch: 5mm

Identifikator: / identification: MFVV_7262-010_A_KF

Blatt: / page: A

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG

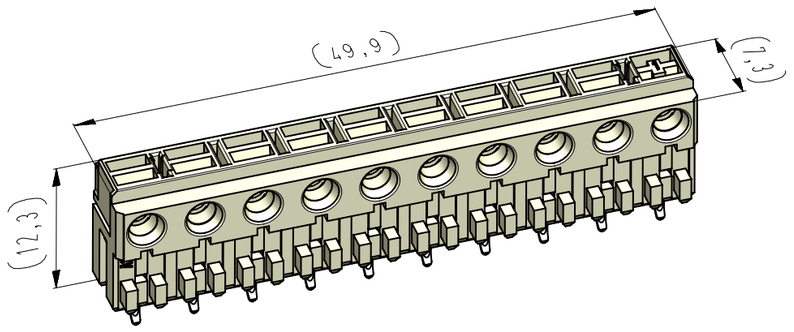


vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation

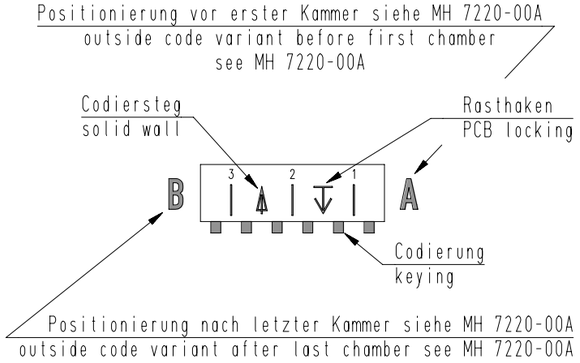


Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 7262-010-W01-CCC-MMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artiklbezeichnung alpha part of the part description

| Artikelbezeichnung part description | Anzahl der Kontakte number of contacts | Bestückung / loading 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7220-010 | Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7220-0XX A / MH 7220-00A | Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers / Rasthaken zwischen den Kammern PCB locking between chambers Bemerkung / remark | Positionierung vor erste Kammer outside code variant before first chamber MH 7220-0XX A / MH 7220-00A | Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7220-010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFVV 7262-010-W01-CCC-000-NN | 10 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 60 | B | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | B | 00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7262-010-W02-CCC-000-NN | 10 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 61 | A | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | A | 00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | | |

### -VV-

Verpackungscode / packing code

| VV | Verpackungsart / packaging | Bemerkung / remark |
|---|---|---|
| MP | Magazinpaket / magazine parcel | WN 50.230 |
| MG | Magazingroßverpackung / large magazine parcel | WN 50.230 |

### -W-

Kontaktcode / contact code

| W | Kontakt Artikel-Nr contact part no. | Material material | Veredelung plating | Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A" |
|---|---|---|---|---|
| 0 | RF 8179 | CuSn | Sn | |
| 2 | RF 8179.010 | Cu-Legierung Cu-alloy | Sn | AC (grün / green) |

### -CCC-

Material und Farbcode material and colour code

Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing

Leergehäuse / housing MHL 7262-...-G

WN 14.0617.01 (PA66-GF25)

| Code-Nr. code no. | Farbe colour |
|---|---|
| 960 | natur nature |

Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G

### -MM-

Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83

| | |
|---|---|
| 00 | ohne Farbmarkierung without colour marking |

### -NN-

Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83

| | |
|---|---|
| 00 | ohne Farbmarkierung without colour marking |

| Index index | Änderung / modification | Datum date | Name name |
|---|---|---|---|
| 19 | Material WN 14.0632.01 entfernt | 07.07.21 | U0013643 |
| 18 | 3D-Ansicht aktualisiert | 22.04.20 | U0013643 |
| 17 | Symbolik der vereinfachten Darstellung geändert | 26.09.16 | U0001349 |

| | Datum date | Name name | Projektleiter project manager | |
|---|---|---|---|---|
| erstellt prepared | 01.12.06 | U0013643 | D.M. | MFVV 7262-010 |

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf
Respect general safty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf