

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.  
 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.  
 Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!  
 Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!  
 Technische Änderungen vorbehalten!  
 Technical modifications will be reserved.  
 Verteiler distributor  
 Empfänger receiver  
 SDH  
 SDW

von Stocko freigegebene Leiter:  
 wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm<sup>2</sup>


ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken  
 ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections

Raster: / pitch:  
 2,5mm


Identifikator: / identification:  
 MFVV\_7234-003\_A\_KF

Blatt: / page:  
 A

Fehlende Maße und Hinweise  
 siehe separate Kundenzeichnung  
 Missing dimensions and notes  
 see separate customer drawing

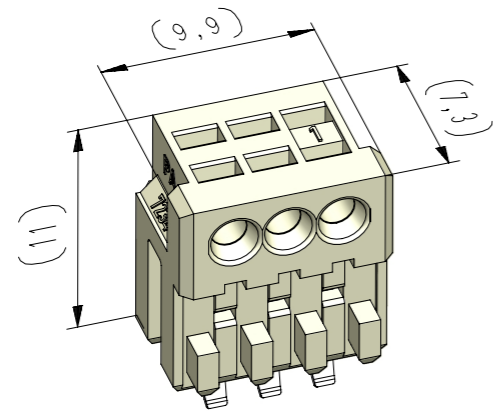

vereinfachte Darstellung  
 einer möglichen Abart  
 simplified representation  
 of possible variation



Beispiel Artikelbezeichnung:  
 example part description:

MFVV 7234-003-W00-CCC-0MM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode  
material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung  
alpha part of the part description

\* = Sonderausführung, Codierung entspricht nicht der Normenvorgabe,  
 mindestens ein Codiernocken muss vorhanden sein!  
 \* = Special version, coding does not comply to the standard specification,  
 at least one coding cam must be present!

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading										Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-003	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-003	Bemerkung / remark				
																3	2	1
MFVV 7234-003-W00-CCC-0MM-NN	3											W	W	W	00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	
MFVV 7234-003-W01-CCC-0MM-NN	2											W	W		00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-003-W02-CCC-0MM-NN	2											W	W		00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-003-W03-CCC-0MM-NN	2											W	W		00	06		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-003-W04-CCC-0MM-NN	3											W	W	W	00	02		
MFVV 7234-003-W05-CCC-0MM-NN	2											W	W		00	03		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-003-W06-CCC-0MM-NN	2											W	W		00	04		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-003-W07-CCC-0MM-NN	2											W	W		00	02		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-003-W08-CCC-0MM-NN	2											W	W		00	07		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-003-W09-CCC-0MM-NN	2											W	W		00	08		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-003-W10-CCC-0MM-NN	3											W	W	W	00	08		
MFVV 7234-003-W11-CCC-0MM-NN *	3											W	W	W	00	10		
MFVV 7234-003-W12-CCC-0MM-NN	3											W	W	W	00	07		
MFVV 7234-003-W13-CCC-0MM-NN	2											W	W		00	07		teilbestückt / selectively loaded

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel

-W-				
Kontaktcode / contact code				
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material	Veredelung plating	Farbkenzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"
0	RF 8109	CuSn	Sn	
Z	RF 8109.500	CuSn	Au 0,8	
1	RF 8109.010			
X	RF 8109.510	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8	
3	RF 8109.030			
V	RF 8109.530	CuSn	Ag 2	
T	RF 8109.550			Al (orange / orange)
Kundenspezifisch, nicht für Neueinrichtungen freigegeben! Customer-specific, not released for new installations!				
4	RF 8109.040	CuSn	Au 0,2	AR (dunkelbraun / dark brown)

-CCC-	
Material und Farbcode material and colour code	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing	
Leergehäuse / housing MHL 7234-...-G PA66-GF25	
Code-Nr. code no.	Farbe / colour
361	Rot / red
605	Moosgrün / moos green
905	Schwarz / black
960	Natur / nature
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G	

-MM-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Code-Nr. für Farbmarkierung code no. for colour marking	siehe WN 30.83 see WN 30.83
00	ohne Farbmarkierung without colour marking

-NN-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
Code-Nr. für Farbmarkierung code no. for colour marking	siehe WN 30.83 see WN 30.83
00	ohne Farbmarkierung without colour marking

35	bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)	05.09.23	U0001349
34	Bei Abart -W11- Hinweis hinzu	31.05.22	U0013643
33	Material und Farbcode 512 entfernt	08.11.19	U0013643
Änderung / modification		Datum date	Name name
erstellt prepared	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
	25.09.96	U0013713	D.M.
			MFVV 7234-003

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalag/pdf/Sicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalag/pdf/safety-information.pdf>