

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.  
 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!  
 Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!  
 Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor  
 Empfänger receiver  
 SDH  
 SDW

von Stocko freigegebene Leiter:  
 wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm<sup>2</sup>


ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken  
 ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections

Raster: / pitch:  
 2,5mm


Identifikator: / identification:  
 MFVV\_7234-004\_C\_KF

Blatt: / page:  
 C

Fehlende Maße und Hinweise  
 siehe separate Kundenzeichnung  
 Missing dimensions and notes  
 see separate customer drawing

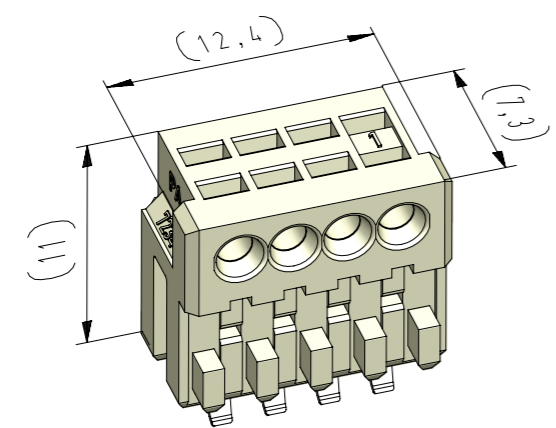


vereinfachte Darstellung  
 einer möglichen Abart  
 simplified representation  
 of possible variation



Beispiel Artikelbezeichnung:  
 example part description:

MFVV 7234-004-W29-CCC-OMM-NN

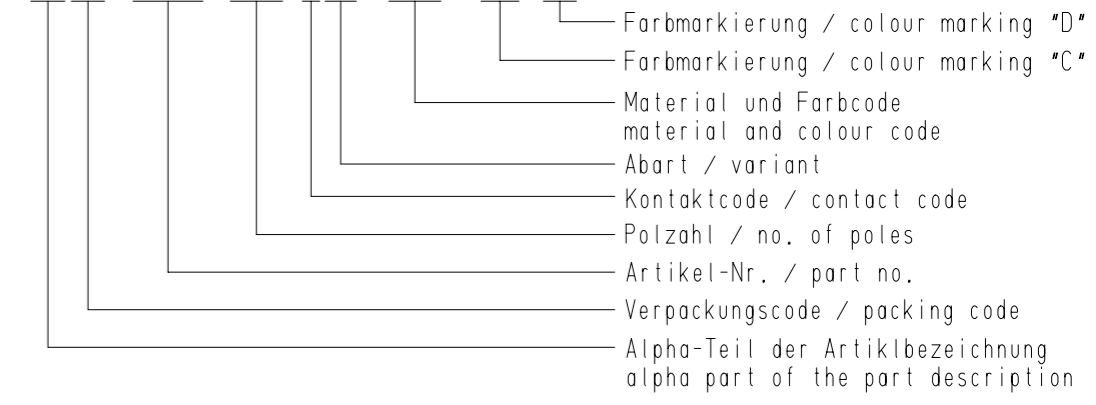

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading				Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-004	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-004	Bemerkung / remark		
		4	3	2	1					
MFVV 7234-004-W29-CCC-OMM-NN	2			W	W	00	00	teilbestückt / selectively loaded		
MFVV 7234-004-W30-CCC-OMM-NN	4			W	W	W	W	00	17	
MFVV 7234-004-W31-CCC-OMM-NN	4			W	W	W	W	00	22	
MFVV 7234-004-W32-CCC-OMM-NN	2			W	W			00	11	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-004-W33-CCC-OMM-NN	4			W	W	W	W	00	23	
MFVV 7234-004-W34-CCC-OMM-NN	4			W	W	W	W	00	13	
MFVV 7234-004-W35-CCC-OMM-NN	2			W	W			00	01	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-004-W36-CCC-OMM-NN	3			W	W	W		00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-004-W37-CCC-OMM-NN	4			W	W	W	W	00	27	
MFVV 7234-004-W38-CCC-OMM-NN	3			W	W	W		00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-004-W39-CCC-OMM-NN	3			W	W	W		00	11	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-004-W40-CCC-OMM-NN	2			W	W			00	04	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-004-W41-CCC-OMM-NN	2			W	W			00	23	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-004-W42-CCC-OMM-NN	3			W	W	W		00	15	teilbestückt / selectively loaded

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel

-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material	Veredelung plating
0	RF 8109	CuSn	Sn
Z	RF 8109.500		
1	RF 8109.010	CuSn	Au 0,8
X	RF 8109.510		
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8
V	RF 8109.530		
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2

-CCC-			
Material und Farbcode material and colour code			
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing			
Leergehäuse / housing MHL 7234-...-G PA66-GF25			
Code-Nr. code no.	Farbe / colour		
361	Rot / red		
605	Moosgrün / moos green		
905	Schwarz / black		
960	Natur / nature		

-MM-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Code-Nr. für Farbmarkierung code no. for colour marking	00
ohne Farbmarkierung without colour marking	

-NN-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
Code-Nr. für Farbmarkierung code no. for colour marking	00
ohne Farbmarkierung without colour marking	

Änderung / modification			
Index	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
35	05.09.23		U0001349
34	25.07.19		U0013643
33	14.11.17		U0013643
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G			
erstellt prepared	09.09.02	U0013643	D.M.

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf>