

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.  
 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.  
 Technische Änderungen vorbehalten!  
 Technical modifications will be reserved.  
 Technische Änderungen vorbehalten!  
 Technical modifications will be reserved.  
 Technische Änderungen vorbehalten!  
 Technical modifications will be reserved.



von Stocko freigegebene Leiter:  
wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm<sup>2</sup>

ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken  
ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections

Raster: / pitch:  
2,5mm

Identifikator: / identification:  
MFVV\_7234-006\_H\_KF

Blatt: / page:  
H

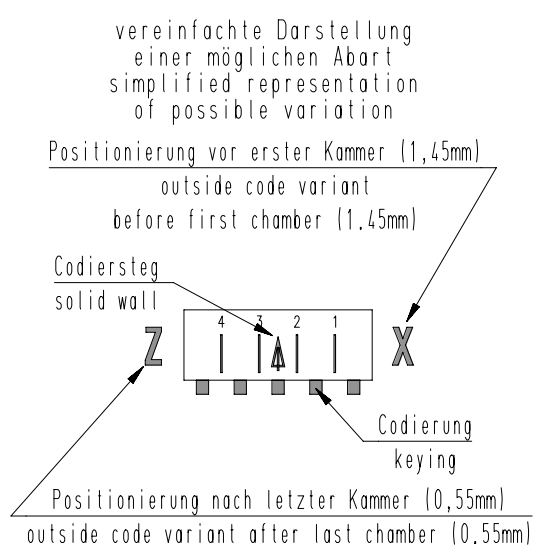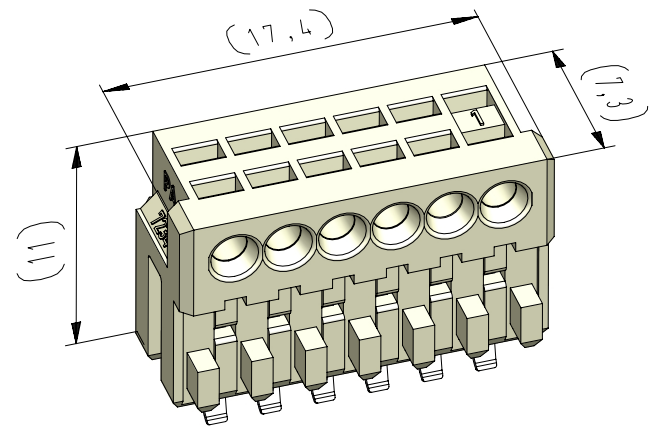

Beispiel Artikelbezeichnung:  
example part description:

MFVV 7234-006-W74-CCC-OMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode  
material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung  
alpha part of the part description



Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading						Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-006	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-0XX A	△ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-0XX A	Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-0XX A	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-006
		6	5	4	3	2	1						
MFVV 7234-006-W74-CCC-OMM-NN	4					W	W	W	ZC		teilbestückt / selectively loaded		00
MFVV 7234-006-W75-CCC-OMM-NN	6					W	W	W	ZM			X	00
MFVV 7234-006-W76-CCC-OMM-NN	6					W	W	W	ZN	Z		Z	00
MFVV 7234-006-W77-CCC-OMM-NN	6					W	W	W	ZK	X		X	00
MFVV 7234-006-W78-CCC-OMM-NN	6					W	W	W	ZB				27
MFVV 7234-006-W79-CCC-OMM-NN	6					W	W	W	ZU	Z		X	00
MFVV 7234-006-W80-CCC-OMM-NN	6					W	W	W	ZV	X		X	00
MFVV 7234-006-W81-CCC-OMM-NN	4					W	W	W	ZA		teilbestückt / selectively loaded		00
MFVV 7234-006-W82-CCC-OMM-NN	4					W	W	W	ZI		teilbestückt / selectively loaded		00
MFVV 7234-006-W83-CCC-OMM-NN	4					W	W	W	ZV	X	teilbestückt / selectively loaded	X	00
MFVV 7234-006-W84-CCC-OMM-NN	4					W	W	W	ZN	Z	teilbestückt / selectively loaded	Z	00
MFVV 7234-006-W85-CCC-OMM-NN	6					W	W	W	ZN	Z		Z	01
MFVV 7234-006-W86-CCC-OMM-NN	6					W	W	W	ZW			X	00
MFVV 7234-006-W87-CCC-OMM-NN	6					W	W	W	ZR			Z	00

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel

-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material	Veredelung plating
0	RF 8109	CuSn	Sn
Z	RF 8109.500		
1	RF 8109.010	CuSn	Au 0,8
X	RF 8109.510		
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8
V	RF 8109.530		
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2

-CCC-		-MM-	
Material und Farbcode material and colour code		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
Leergehäuse / housing MHL 7234-...-G PA66-GF25		00 ohne Farbmarkierung without colour marking	
Code-Nr. code no.	Farbe / colour	-NN-	
361	Rot / red	Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
605	Moosgrün / moos green	Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
905	Schwarz / black	00 ohne Farbmarkierung without colour marking	
960	Natur / nature		

-G			
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description:			
12	bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)	05.09.23	U0001349
11	Abarten -W74- bis -W87- von Blatt G übernommen Abarten -W1C- bis -W1N- von Blatt I verschoben	25.04.23	U0001349
Index	Änderung / modification		Datum date
	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
erstellt prepared	17.07.14	U0013643	D.M.

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf>