

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW



von Stocko freigegebene Leiter:
wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm²

ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken
ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections

Raster: / pitch:
2,5mm

Identifikator: / identification:
MFVV_7234-006_I_KF

Blatt: / page:
1

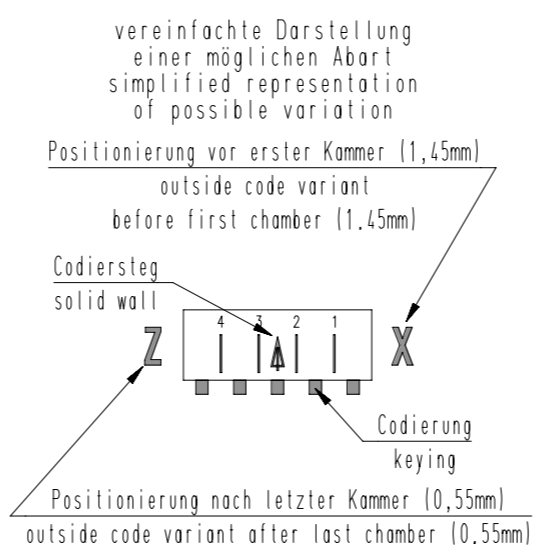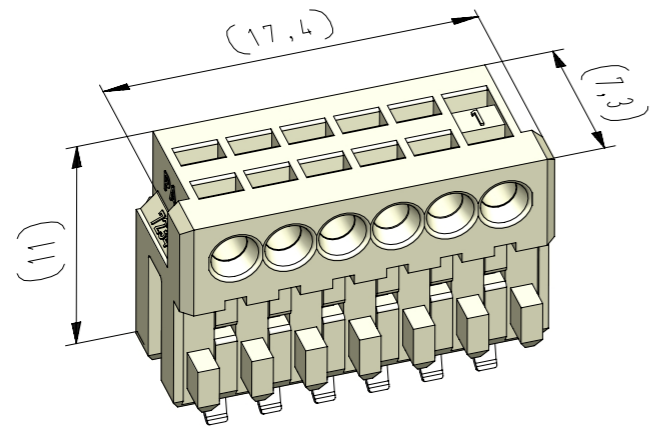

Beispiel Artikelbezeichnung:
example part description:

MFVV 7234-006-W1C-CCC-OMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode
material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
alpha part of the part description



Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading						Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-006	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-0XX A	Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-0XX A	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-0XX A	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-006
		6	5	4	3	2	1					
MFVV 7234-006-W1C-CCC-OMM-NN	6							ZA			24	
MFVV 7234-006-W1D-CCC-OMM-NN	3							ZX		Z	00	
MFVV 7234-006-W1E-CCC-OMM-NN	6							ZS	Z	Z	00	
MFVV 7234-006-W1F-CCC-OMM-NN	6							ZY	X		00	
MFVV 7234-006-W1G-CCC-OMM-NN	4							ZZ	X	X	46	
MFVV 7234-006-W1H-CCC-OMM-NN	4							ZV	X	X	47	
MFVV 7234-006-W1I-CCC-OMM-NN	6							YA		Z	00	
MFVV 7234-006-W1K-CCC-OMM-NN	6							YA		Z	50	
MFVV 7234-006-W1L-CCC-OMM-NN	6							ZP			11	
MFVV 7234-006-W1M-CCC-OMM-NN	6							ZA			13	
MFVV 7234-006-W1N-CCC-OMM-NN	5							YD	X	X	00	
MFVV 7234-006-W1P-CCC-OMM-NN	6							YE	X	X	00	
MFVV 7234-006-W1Q-CCC-OMM-NN	5							YF		Z	00	

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel

-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material	Veredelung plating
0	RF 8109	CuSn	Sn
Z	RF 8109.500		
1	RF 8109.010	CuSn	Au 0,8
X	RF 8109.510		
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8
V	RF 8109.530		
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2

-CCC-		-MM-	
Material und Farbcode material and colour code		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
Leergehäuse / housing MHL 7234-...-G		00 ohne Farbmarkierung without colour marking	
WN 14.0617.01 (PA66-GF25)			
Code-Nr. code no.	Farbe / colour		
361	Rot / red		
605	Moosgrün / moos green		
905	Schwarz / black		
960	Natur / nature		
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description:			
-G			

3	Abart -W1Q- hinzu	06.12.23	U0013643
2	bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)	05.09.23	U0001349
1	Abart -W1P- hinzu	24.07.23	U0013643
Index	Änderung / modification		Name
	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
erstellt prepared	25.04.23	U0001349	D.M.

MFVV 7234-006

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf>