

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW


von Stocko freigegebene Leiter:
wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm²

ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken
ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections


Raster: / pitch:
2,5mm

Identifikator: / identification:
MFVV_7234-010_A_KF

Blatt: / page:
A

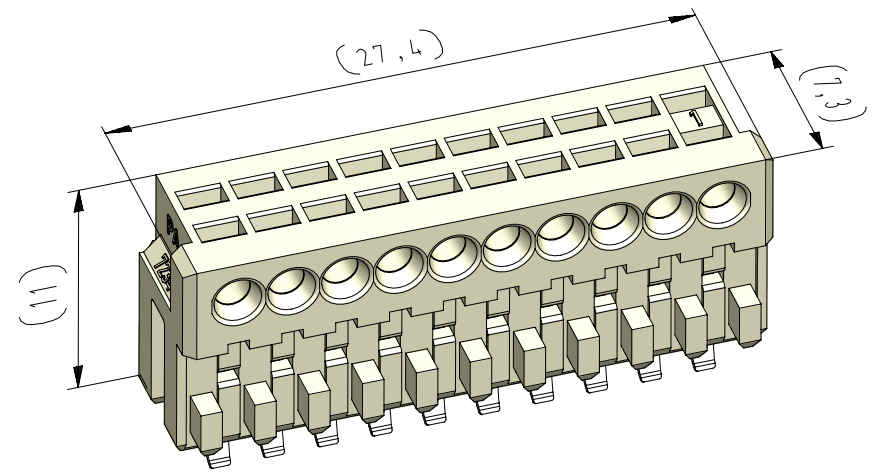

vereinfachte Darstellung einer möglichen Abart
simplified representation of possible variation



Beispiel Artikelbezeichnung:
example part description:

MFVV 7234-010-W00-CCC-OMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung alpha part of the part description

Fehlende Maße und Hinweise
siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes
see separate customer drawing



* = Sonderausführung, Codierung entspricht nicht der Normenvorgabe,
mindestens ein Codiernocken muss vorhanden sein!
* = Special version, coding does not comply to the standard specification,
at least one coding cam must be present!

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading										Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-010	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-010	Bemerkung / remark		
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
MFVV 7234-010-W00-CCC-OMM-NN	10												00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	
MFVV 7234-010-W02-CCC-OMM-NN	8												00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-010-W03-CCC-OMM-NN	10												00	02		
MFVV 7234-010-W04-CCC-OMM-NN *	10												00	04		
MFVV 7234-010-W05-CCC-OMM-NN	6												00	10		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-010-W06-CCC-OMM-NN	10												00	05		
MFVV 7234-010-W07-CCC-OMM-NN	6												00	09		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-010-W08-CCC-OMM-NN	5												00	09		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-010-W09-CCC-OMM-NN	9												00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-010-W10-CCC-OMM-NN	9												00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-010-W11-CCC-OMM-NN	6												00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-010-W12-CCC-OMM-NN	7												00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-010-W13-CCC-OMM-NN	10												00	11		
MFVV 7234-010-W14-CCC-OMM-NN	8												00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	teilbestückt / selectively loaded

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel

-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material	Veredelung plating
0	RF 8109	CuSn	Sn
Z	RF 8109.500	CuSn	Au 0,8
1	RF 8109.010		
X	RF 8109.510	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8
3	RF 8109.030		
V	RF 8109.530	CuSn	Ag 2
T	RF 8109.550		
Kundenspezifisch, nicht für Neueinrichtungen freigegeben! Customer-specific, not released for new installations!			
4	RF 8109.040	CuSn	Au 0,2

-CCC-	
Material und Farbcode material and colour code	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing	
Leergehäuse / housing MHL 7234-...-G PA66-GF25	
Code-Nr. code no.	Farbe / colour
361	Rot / red
605	Moosgrün / moos green
905	Schwarz / black
960	Natur / nature
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G	

-MM-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Code-Nr. für Farbmarkierung code no. for colour marking	siehe WN 30.83
00	ohne Farbmarkierung without colour marking

-NN-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
Code-Nr. für Farbmarkierung code no. for colour marking	siehe WN 30.83
00	ohne Farbmarkierung without colour marking

35	bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)	05.09.23	U0001349
34	Abart -W04- wieder gültig, Hinweis hinzu	31.05.22	U0013643
33	Abart -W04- ungültig	04.09.19	U0001349
Index Änderung / modification		Datum date	Name name
erstellt prepared	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
	25.09.96	U0013713	D.M.

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf>