
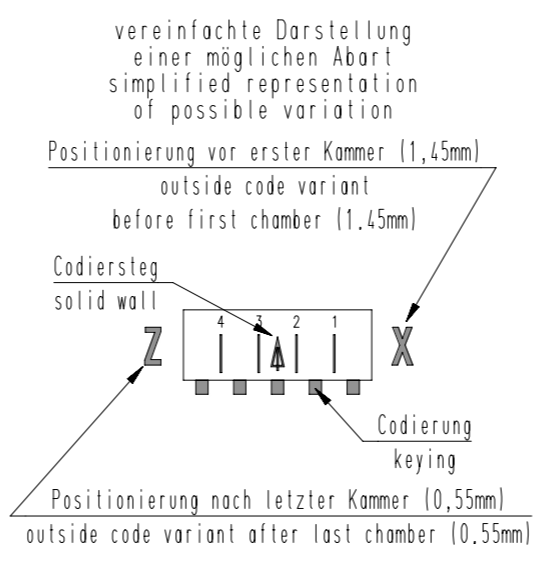


von Stocko freigegebene Leiter: 0,22-0,35mm<sup>2</sup> wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm<sup>2</sup> ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections

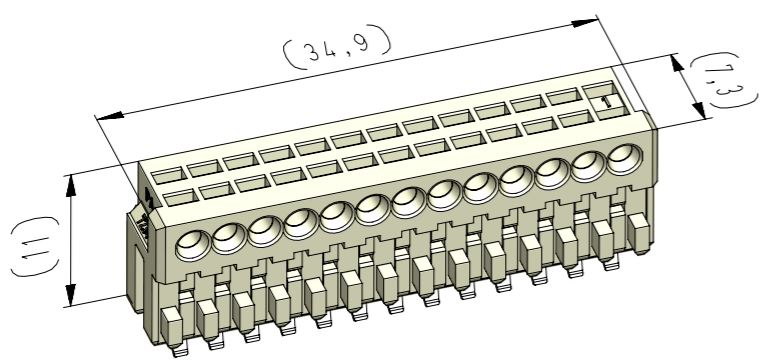

Beispiel Artikelbezeichnung: example part description:  
**MFVV 7234-013-W60-CCC-OMM-NN**

- VV - Verpackungscode / packing code
- W - Kontaktcode / contact code
- CCC - Material und Farbcode material and colour code
- OMM - Abart / variant
- NN - Artikel-Nr. / part no.
- NN - Verpackungscode / packing code
- NN - Alpha-Teil der Artikelbezeichnung alpha part of the part description
- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung alpha part of the part description

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading													Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-013	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-OXX A	△ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-OXX A	Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-OXX A	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-013			
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1									
MFVV 7234-013-W60-CCC-OMM-NN	13					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W		ZA			13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-013-W61-CCC-OMM-NN	13					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W		ZD	Z		13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-013-W62-CCC-OMM-NN	10					W	W	W	W	W	W	W					ZC	X		13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 teilbestückt / selectively loaded		00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-013-W63-CCC-OMM-NN	13					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W		ZE	X		13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-013-W64-CCC-OMM-NN	13					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W		ZF	X		13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	X	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-013-W65-CCC-OMM-NN	13					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W		ZG	X		13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	X	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-013-W66-CCC-OMM-NN	13					W	W	W	W	W	W	W	W	W	W		ZH			13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	X	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-013-W67-CCC-OMM-NN	12					W	W	W	W	W	W	W	W	W			ZA			13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 teilbestückt / selectively loaded		00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
																				13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
																				13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
																				13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
																				13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
																				13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			

-VV-		
Verpackungscode / packing code		
VV	Verpackungsart / packaging	Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel	WN 50.225
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel	WN 50.225

-W-				
Kontaktcode / contact code				
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating	Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"
0	RF 8109	CuSn	Sn	
Z	RF 8109.500	CuSn	Au 0,8	AC (grün / green)
1	RF 8109.010			
X	RF 8109.510			
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8	AC (grün / green)
V	RF 8109.530	CuSn	Ag 2	AI (orange / orange)
T	RF 8109.550			
Kundenspezifisch, nicht für Neueinrichtungen freigegeben! Customer-specific, not released for new installations!				
4	RF 8109.040	CuSn	Au 0,2	AR (dunkelbraun / dark brown)

-CCC-	
Material und Farbcode material and colour code	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing	
Leergehäuse / housing MHL 7234-...-G PA66-GF25	
Code-Nr. code no.	Farbe / colour
361	Rot / red
605	Moosgrün / moos green
905	Schwarz / black
960	Natur / nature
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G	

-MM-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
00	ohne Farbmarkierung without colour marking
-NN-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
00	ohne Farbmarkierung without colour marking

23	bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)	05.09.23	U0001349
22	Abart -W67- hinzu	30.05.22	U0013643
21	Abart -W66- hinzu	05.08.19	U0013643
Index Änderung / modification Datum date Name name Projektleiter project manager			
erstellt prepared 15.03.05 U0001349 D.M. MFVV 7234-013			