

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW


von Stocko freigegebene Leiter: 0,22 - 0,35mm²
wire approved by Stocko: 0,22 - 0,35mm²

ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken als Busverbinder
ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections as daisy chain connector


Raster: / pitch:
2,5mm

Identifikator: / identification:
MFVV_7235-003_B_KF

Blatt: / page:
B

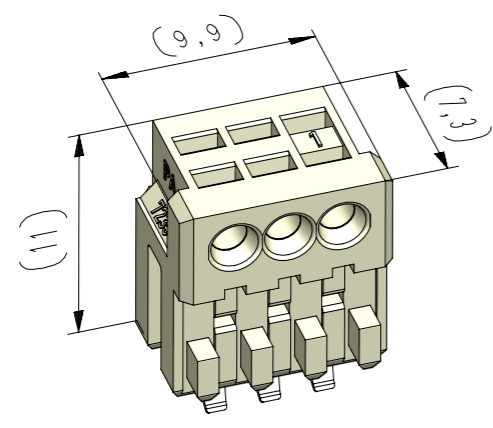

vereinfachte Darstellung einer möglichen Abart
simplified representation of possible variation

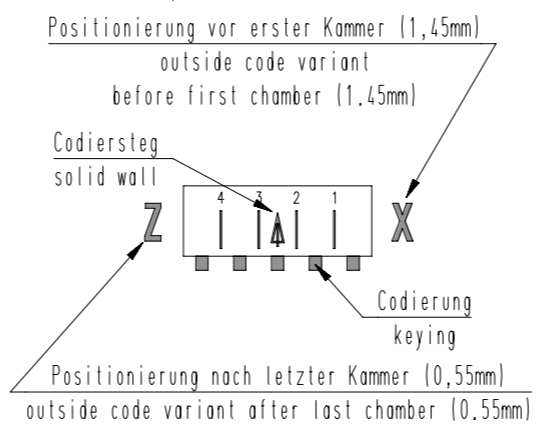

Beispiel Artikelbezeichnung:
example part description:

MFVV 7235-003-W60-CCC-OMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode
material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
alpha part of the part description

Fehlende Maße und Hinweise
siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes
see separate customer drawing



Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading										Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-003	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-OXX_A	△ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-OXX_A	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-003		
MFVV 7235-003-W60-CCC-OMM-NN	3											3 2 1	W W W	ZB				06
MFVV 7235-003-W61-CCC-OMM-NN	3											3 2 1	W W W	ZG		Z	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7235-003-W62-CCC-OMM-NN	3											3 2 1	W W W	ZI		Z	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7235-003-W63-CCC-OMM-NN	3											3 2 1	W W W	ZB			05	
												3 2 1						
												3 2 1						
												3 2 1						
												3 2 1						
												3 2 1						
												3 2 1						
												3 2 1						
												3 2 1						
												3 2 1						
												3 2 1						
												3 2 1						
												3 2 1						
												3 2 1						
												3 2 1						

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel
	Bemerkung / remark
	WN 50.225
	WN 50.225

-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating
0	RF 8109	CuSn	Sn
Z	RF 8109.500		
1	RF 8109.010	CuSn	Au 0,8
X	RF 8109.510		
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8
V	RF 8109.530		
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2
			AI (orange / orange)

-CCC-		-MM-	
Material und Farbcode material and colour code		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material information see customer drawing		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
Leergehäuse / housing MHL 7235-...-G		00	ohne Farbmarkierung without colour marking
PA66-GF25			
Code-Nr. code no.	Farbe / colour		
361	Rot / red		
605	Moosgrün / moos green		
905	Schwarz / black		
960	Natur / nature		

-NN-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
00	ohne Farbmarkierung without colour marking

Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description:		-G	
13	Kontaktcode "T", "Z", "X" und "V" hinzu	25.07.19	U0013643
12	Vereinfachte Darstellung geändert	10.05.16	U0013643
Index	Änderung / modification		Datum date
	Datum date	Name name	Name name
erstellt prepared	18.03.05	U001349	D.M.

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf>