Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted whitout written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

| von Stocko freigegebene Leiter: wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm² | ECO-TRONIC (RAST 2.5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum indirekten Stecken, mit Innenverrastung<br>ECO-TRONIC (RAST 2.5) IDC housings for indirect connections, with inside locking | Raster: / pitch: 2,5mm | Identifikator: / identification: MFVV_7236-011_A_KF | Blatt: / page: A |
|---|---|---|---|---|

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG

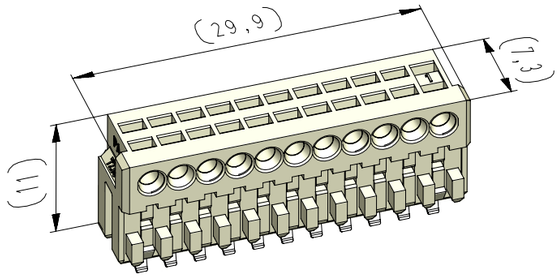


vereinfachte Darstellung einer möglichen Abart
simplified representation of possible variation




Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 7236-011-W00-CCC-0MM-NN

- MFVV — Alpha-Teil der Artiklbezeichnung / alpha part of the part description
- 7236 — Verpackungscode / packing code
- 011 — Artikel-Nr. / part no.
- W — Polzahl / no. of poles
- 00 — Kontaktcode / contact code
- C — Abart / variant
- C — Material und Farbcode / material and colour code
- 0 — Farbmarkierung / colour marking "C"
- M — Farbmarkierung / colour marking "D"
- NN

⑳ Ein Schneiden der Codiernocken unmittelbar neben den Innenverrastungen ist nicht zulässig!
Cutting the codings directly next to the inside lockings is not permitted!

| Artikelbezeichnung part description | Anzahl der Kontakte number of contacts | Bestückung / loading 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-011 | Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-011 | Bemerkung / remark |
|---|---|---|---|---|---|
| MFVV 7236-011-W00-CCC-0MM-NN | 11 | W W W W W W W W W W W | 00 | 00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing | |
| MFVV 7236-011-W01-CCC-0MM-NN | 6 | W W W W W W | 00 | 00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing | teilbestückt / selectively loaded |

-VV-

Verpackungscode / packing code

| VV | Verpackungsart / packaging | Bemerkung / remark |
|---|---|---|
| MP | Magazinpaket / magazine parcel | WN 50.225 |
| MG | Magazingroßverpackung / large magazine parcel | WN 50.225 |

-W-

Kontaktcode / contact code

| W | Kontakt Artikel-Nr. contact part no. | Material material | Veredelung plating | Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A" |
|---|---|---|---|---|
| 0 | RF 8109 | CuSn | Sn | |
| Z | RF 8109.500 | | | |
| 1 | RF 8109.010 | CuSn | Au 0,8 | |
| X | RF 8109.510 | | | |
| 3 | RF 8109.030 | Cu-Legierung Cu-alloy | Au 0,8 | AC (grün / green) |
| V | RF 8109.530 | | | |
| T | RF 8109.550 | CuSn | Ag 2 | AI (orange / orange) |

-CCC-

Material und Farbcode material and colour code

Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing

Leergehäuse / housing MHL 7236-...-G

PA66-GF25

| Code-Nr. code no. | Farbe / colour |
|---|---|
| 361 | Rot / red |
| 605 | Moosgrün / moos green |
| 905 | Schwarz / black |
| 960 | Natur / nature |

Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G

-MM-

Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83

| | |
|---|---|
| 00 | ohne Farbmarkierung without colour marking |

-NN-

Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83

| | |
|---|---|
| 00 | ohne Farbmarkierung without colour marking |

| Verteiler distributor |
|---|
| Empfänger receiver |
| SDH |
| SDW |

| Index index | Änderung / modification | Datum date | Name name |
|---|---|---|---|
| 19 | Hinweis hinzu | 10.01.22 | U0013643 |
| 18 | Kontaktcode "T", "Z", "X" und "V" hinzu | 25.07.19 | U0013643 |

| | Datum date | Name name | Projektleiter project manager | MFVV 7236-011 |
|---|---|---|---|---|
| erstellt prepared | 25.09.96 | U0013713 | D.M. | |

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf
Respect general safty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf