

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!


Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor


Empfänger receiver
SDH
SDW

von Stocko freigegebene Leiter: 0,22-0,35mm² wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm² ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum indirekten Stecken, mit Innenverrastung als Busverbinder Raster: / pitch: 2,5mm Identifikator: / identification: MFVV_7237-003_A_KF Blatt: / page: A
ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for indirect connections, with inside locking as daisy chain connector

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

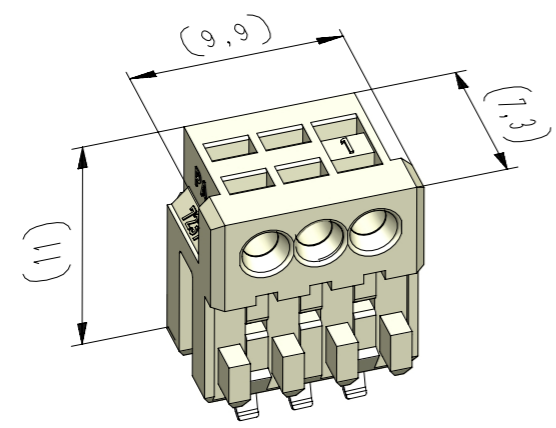

vereinfachte Darstellung einer möglichen Abart
simplified representation of possible variation



Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 7237-003-W00-CCC-0MM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung alpha part of the part description

② Ein Schneiden der Codiernocken unmittelbar neben den Innenverrastungen ist nicht zulässig!
Cutting the codings directly next to the inside lockings is not permitted!

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading							Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-003	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-003	Bemerkung / remark	
							3	2				1
MFVV 7237-003-W00-CCC-0MM-NN	3						W	W	W	00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing

-VV-					
Verpackungscode / packing code					
VV	Verpackungsart / packaging			Bemerkung / remark	
MP	Magazinpaket / magazine parcel			WN 50.225	
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel			WN 50.225	
-W-					
Kontaktcode / contact code					
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating	Farbkenzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"	
0	RF 8109	CuSn	Sn	AC (grün / green)	
Z	RF 8109.500		Sn		
1	RF 8109.010	CuSn	Au 0,8		
X	RF 8109.510		Au 0,8		
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8	AR (dunkelbraun / dark brown)	
V	RF 8109.530		Au 0,2		
4	RF 8109.040	CuSn	Ag 2	AI (orange / orange)	
T	RF 8109.550	CuSn			
-CCC-		-MM-			
Material und Farbcode material and colour code		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"			
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing					
Leergehäuse / housing MHL 7237-...-G WN 14.0617.01 (PA66-GF25)		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83			
Code-Nr. code-no.		00 ohne Farbmarkierung without colour marking			
Farbe / colour		-NN-			
361 Rot / red		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"			
605 Moosgrün / moss green		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83			
905 Schwarz / black					
960 Natur / nature					
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: -G appendix at the end of the part description:					
2	Hinweis hinzu	10.01.22	U0013643		
1	Kontaktcode "T", "Z", "X" und "V" hinzu	25.07.19	U0013643		
0	Abart -W00- hinzu	08.11.18	U0001349		
index	Änderung / modification			Datum date	Name name
erstellt prepared	Datum date	Name name	Projektleiter project manager	MFVV 7237-003	
	08.11.18	U0001349	D.M.		

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf>