


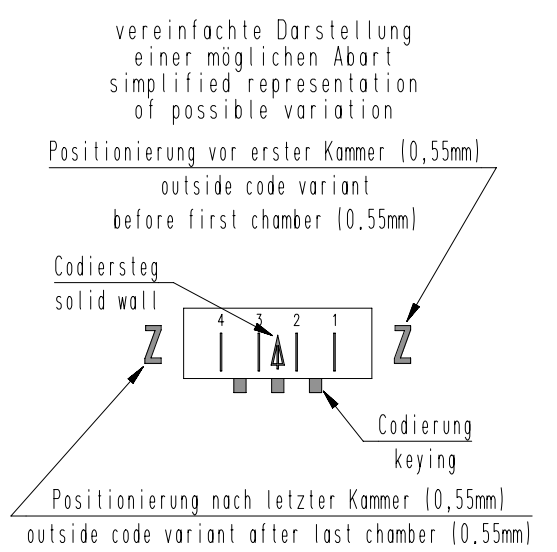
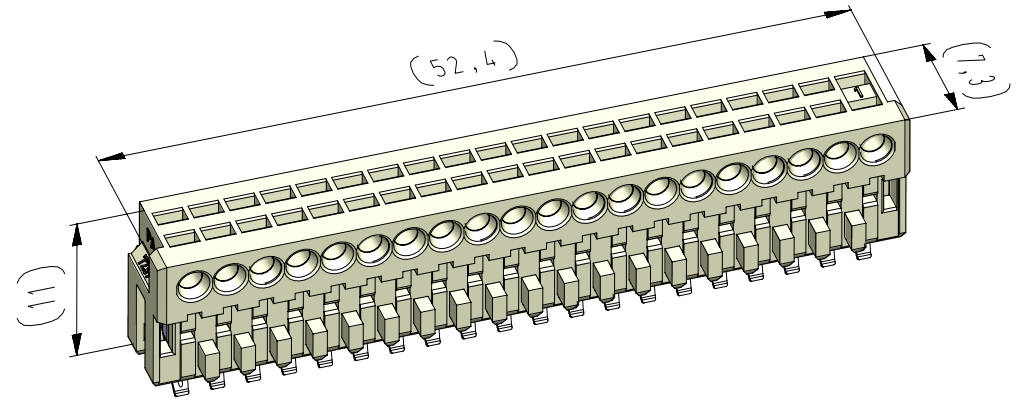
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.
 Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
 Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical modifications will be reserved.
 Verteiler distributor
 Empfänger receiver
 SDH
 SDW

von Stocko freigegebene Leiter: wire approved by Stocko: **0,22-0,35mm²** ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik, passive Leiterplatten Verrastung als Busverbinder Raster: / pitch: **2,5mm** Identifikator: / identification: **MFVV_7239-020_A_KF** Blatt: / page: **A**
 ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings, passive PCB locking as daisy chain connector

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
 Missing dimensions and notes see separate customer drawing



STOCKO CONTACT
 GmbH & Co. KG



Beispiel Artikelbezeichnung : example part description :
MFVV 7238-020-W60-CCC-OMM-NN

- - - - -> Farbmarkierung / colour marking "D"
- - - - -> Farbmarkierung / colour marking "C"
- - - - -> Material und Farbcode material and colour code
- - - - -> Abart / variant
- - - - -> Kontaktcode / contact code
- - - - -> Polzahl / no. of poles
- - - - -> Artikel-Nr. / part no.
- - - - -> Verpackungscode / packing code
- - - - -> Alpha-Teil der Artikelbezeichnung alpha part of the part description

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading																				Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-020	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-OXX B	▲ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-OXX B Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-OXX B	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7210-020
		20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
MFVV 7239-020-W60-CCC-OMM-NN	20	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	70		20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		01	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel
	Bemerkung / remark
	WN 50.225
	WN 50.225

-W-					
Kontaktcode / contact code					
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating	Farbkenzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"	
0	RF 8109	CuSn	Sn		
Z	RF 8109.500				
1	RF 8109.010				
X	RF 8109.510				
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8	AC (grün / green)	
V	RF 8109.530				
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2		AI (orange / orange)

-CCC-		-MM-	
Material und Farbcode material and colour code		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
Leergehäuse / housing MHL 7239-...-6		00	ohne Farbmarkierung without colour marking
PA66-GF25			

-NN-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
00	ohne Farbmarkierung without colour marking

Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description:		-G	
0	Abart -W60- hinzu	06.01.21	U0013643
index	Änderung / modification		Date
	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
erstellt prepared	06.01.21	U0013643	D.M.
			MFVV 7239-020

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Isicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf>