

Technische Änderungen
vorbehalten!
Technical modifications
will be reserved.

Verteiler distributo

Empfänger receiver
SDH
SDW

von Stocko freigegebene Leiter: 0,22-0,35mm²
wire approved by Stocko:

ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik, aktive Leiterplatten Verrastung und Kammverlust
ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings, active PCB locking and loss of contact

aster: / pitch:
2,5mm


Identifikator: / identification:
MFVV_7242-004_A_KF

Blatt: / page:
A

Fehlende Maße und Hinweise
siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes
see separate customer drawing



STOCKO CONTACT
GmbH & Co. KG

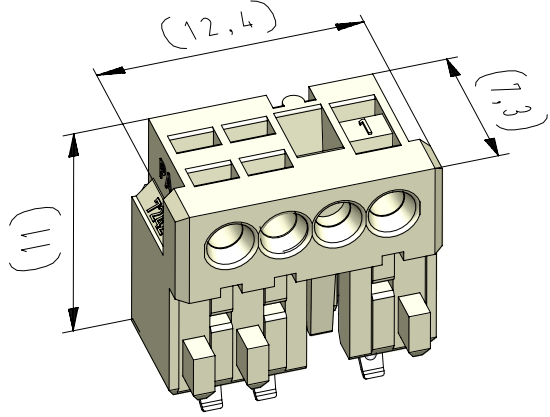

vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation

Positionierung vor erster Kammer (0,55mm)
outside code variant
before first chamber (0.55mm)

Codiersteg
solid wall

Rasthaken
PCB lockin

Codierun
keying

Positionierung nach letzter Kammer (1,45mm)
tside code variant after last chamber (1.45n

Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 7242-004-W60-CCC-0MM-NN

Farbmarkierung / colour marking "D"
 Farbmarkierung / colour marking "C"
 Material und Farbcode
 material and colour code
 Abart / variant
 Kontaktcode / contact code
 Polzahl / no. of poles
 Artikel-Nr. / part no.
 Verpackungscode / packing code
 Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
 alpha part of the part description

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading																Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-004	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-0XX C	 =	Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-0XX C Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-0XX C	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7210-004					
																	4							3	2	1		
MFVV 7242-004-W60-CCC-OMM-NN	3																W	W		W	65	X			4 3 2 1 		04	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-004-W61-CCC-OMM-NN	3																W	W		W	74				4 3 2 1 	Z	04	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-004-W62-CCC-OMM-NN	3																W	W		W	64	X			4 3 2 1	X	04	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-004-W63-CCC-OMM-NN	3																W	W		W	69				4 3 2 1	X	04	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-004-W64-CCC-OMM-NN	3																W	W		W	67				4 3 2 1  		04	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-004-W65-CCC-OMM-NN	3																	W	W	W	80				4 3 2 1 		14	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-004-W66-CCC-OMM-NN	3																W		W	W	87				4 3 2 1	X	09	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-004-W67-CCC-OMM-NN	2																W		W	64	X			4 3 2 1 teilbestückt / selectively loaded	X	04	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	
MFVV 7242-004-W68-CCC-OMM-NN	3																W	W		W	63				4 3 2 1 	X	04	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-004-W69-CCC-OMM-NN	3																	W	W	W	76				4 3 2 1 	X	14	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-004-W70-CCC-OMM-NN	3																	W	W	W	77				4 3 2 1 	X	14	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-004-W71-CCC-OMM-NN	2																W		W	78	Z			4 3 2 1  	Z	09	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	
MFVV 7242-004-W72-CCC-OMM-NN	3																W		W	W	89				4 3 2 1 		09	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-004-W73-CCC-OMM-NN	3																	W	W	W	90	X			4 3 2 1		14	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing

-VV-				
Verpackungscode / packing code				
VV	Verpackungsart / packaging			Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel			WN 50.225
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel			WN 50.225
-W-				
Kontaktcode / contact code				
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating	Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"
0	RF 8109	CuSn	Sn	
Z	RF 8109.500			
1	RF 8109.010	CuSn	Au 0,8	
X	RF 8109.510			
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8	AC (grün / green)
V	RF 8109.530			
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2	AI (orange / orange)
----- Kundenspezifisch, nicht für Neueinrichtungen freigegeben! Customer-specific, not released for new installations!				
4	RF 8109.040	CuSn	Au 0,2	AR (dunkelbraun / dark brown)
-CCC-			-MM-	
Material und Farbcode material and colour code			Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing			Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
Leergehäuse / housing MHL 7242-...-G			00	ohne Farbmarkierung without colour marking
PA66-GF25			-NN-	
Code-Nr. code no.	Farbe / colour		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
361	rot / red		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
605	moosgrün / moss green		00	
905	schwarz / black		ohne Farbmarkierung without colour marking	
960	natur / nature		Bestückung / loading ☒ = Rasthaken / PCB locking	
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G				
33 bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)				
32 Kontaktcode "T", "Z", "X" und "V" hinzu				
31 3D-Ansicht hinzu				
Änderung / modification				Datum date
Datum date				Name name
Projektleiter project manager				MFVV 7242-004
D.M.				

Lesen Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf> Respekt general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information>