


Verteiler distributor	-----	Empfänger receiver
	SDH	
	SDW	

Blatt: / page:

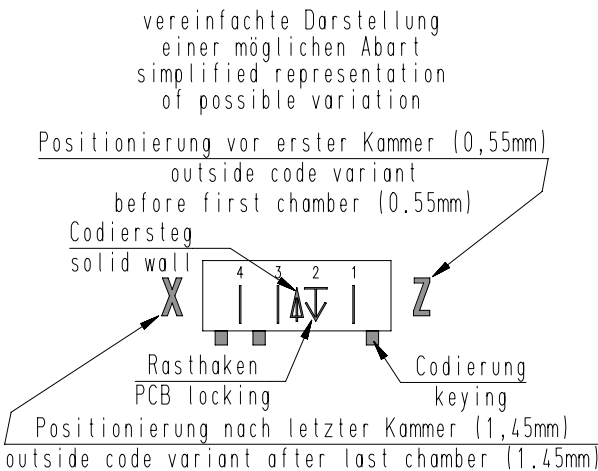

Beispiel Artikelbezeichnung : see s
 example part description :
MFVV 7242-020-W60-CCC-0MM-NN

Farbmarkierung / colour marking	"D"
Farbmarkierung / colour marking	"C"
Material und Farbcode	
material and colour code	
Abart / variant	
Kontaktcode / contact code	
Polzahl / no. of poles	
Artikel-Nr. / part no.	
Verpackungscode / packing code	
Alpha-Teil der Artikelbezeichnung	
alpha part of the part description	

* = Sonderausführung, Codierung entspricht nicht der Normenvorgabe,
mindestens ein Codiernocken muss vorhanden sein!

* = Special version, coding does not comply to the standard specification,
at least one coding cam must be present!

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading																	Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-020	Positionierung vor letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-OXX C		=	Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-OXX C		Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-OXX C	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7210-020									
		20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			1		Bemerkung / remark										
MFVV 7242-020-W60-CCC-OMM-NN	18	W	↯	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	↯	W	62			20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			02	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing							
MFVV 7242-020-W61-CCC-OMM-NN	18	W	↯	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	↯	W	66			20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			02	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing							
MFVV 7242-020-W62-CCC-OMM-NN *	12	W	↯	W		W	W		W	W	W			W	W	W		W	↯	W	67	X		20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		X	04								
																						teilbestückt / selectively loaded													
MFVV 7242-020-W63-CCC-OMM-NN	13	W	↯	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	↯	W	68	X		20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		X	02	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing							
MFVV 7242-020-W64-CCC-OMM-NN	13	W	↯	W		W	W	W		W	W	W		W	W	W		W	↯	W	69	X		20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		X	02	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing							
MFVV 7242-020-W65-CCC-OMM-NN	18	W	↯	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	↯	W	69	X		20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1		X	02	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing							
MFVV 7242-020-W66-CCC-OMM-NN	17	W	↯	W	W	W	W	W	W		W	W	W	W	W	W	W	W	↯	W	66			20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			02	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing							
																								20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1											
																								20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1											
																								20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1											
																								20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1											
																								20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1											
																								20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1											
																								20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1											
																								20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1											
																								20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1											

-VV-					
Verpackungscode / packing code					
VV	Verpackungsart / packaging		Bemerkung / remark		
MP	Magazinpaket / magazine parcel		WN 50.225		
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel		WN 50.225		
-W-					
Kontaktcode / contact code					
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating	Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30,62 / WN 30,83) Bereich / area "A"	
0	RF 8109	CuSn	Sn		
Z	RF 8109.500				
1	RF 8109.010	CuSn	Au 0,8		
X	RF 8109.510				
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8		
V	RF 8109.530				
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2		Al (orange / orange)
----- Kundenspezifisch, nicht für Neueinrichtungen freigegeben! Customer-specific, not released for new installations!					
4	RF 8109.040	CuSn	Au 0,2	AR (dunkelbraun / dark brown)	
-CCC-			-MM-		
Material und Farbcode material and colour code			Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"		
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing			Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83		
Leergehäuse / housing MHL 7242-...-G			00	ohne Farbmarkierung without colour marking	
PA66-GF25			-NN-		
Code-Nr. code no.	Farbe / colour		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"		
361	rot / red		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83		
605	moosgrün / moss green		00 ohne Farbmarkierung without colour marking		
905	schwarz / black		Bestückung / loading ⌘ = Rasthaken / PCB locking		
960	natur / nature				
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G					
32			bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)	06.09.23	U0001349
31			Bei Abart -W62- Hinweis hinzu	20.06.22	U0013643
30			Abart -W66- hinzu	21.09.21	U0013643
Index index	Änderung / modification			Datum date	Name name
erstellt prepared	Datum date	Name name	Projektleiter project manager		MFVV 7242-020
	13.09.01	U0001349	D.M.		