

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
 Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor
 Empfänger receiver
 SDH
 SDW

von Stocko freigegebene Leiter: $0,22-0,35\text{mm}^2$
 wire approved by Stocko: $0,22-0,35\text{mm}^2$



ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik, aktive Leiterplatten Verrastung und Kammerverlust
 ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings, active PCB locking and loss of contact

Raster: / pitch: $2,5\text{mm}$

Identifikator: / identification: MFVV_7243-011_A_KF

Blatt: / page: A

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzzeichnung
 Missing dimensions and notes see separate customer drawing

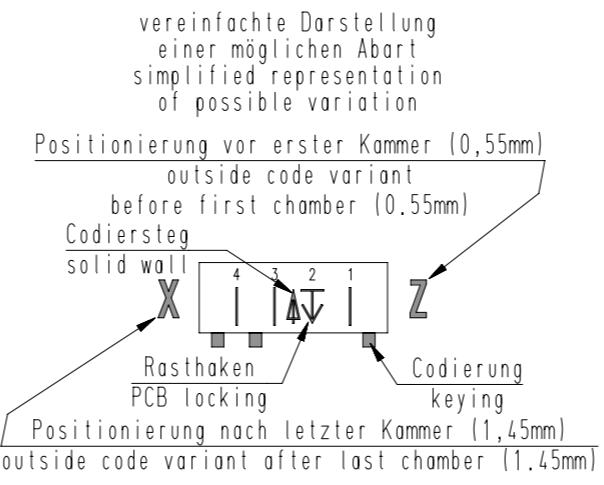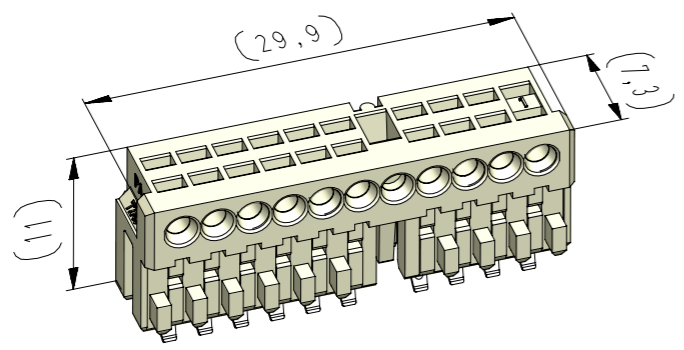

Beispiel Artikelbezeichnung :
 example part description :

MFVV 7243-011-W60-CCC-OMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode
material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
alpha part of the part description

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading										Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-011	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-0XX C	▲ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-0XX C Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-0XX C	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7210-011	
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2						1
MFVV 7243-011-W60-CCC-OMM-NN	10	W	W	W	W	W	∇	W	W	W	W	72		11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ▲		13	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7243-011-W61-CCC-OMM-NN	10	W	W	W	W	W	∇	W	W	W	W	83	X	11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ▲	X	13	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
														11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
														11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
														11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
														11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
														11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
														11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
														11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
														11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
														11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
														11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
														11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
														11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
														11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
														11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			
														11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1			

-VV-

Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel

-W-

Kontaktcode / contact code			
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating
0	RF 8109	CuSn	Sn
Z	RF 8109.500	CuSn	Au 0,8
1	RF 8109.010		
X	RF 8109.510	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8
3	RF 8109.030		
V	RF 8109.530	CuSn	Ag 2
T	RF 8109.550		

-CCC-		-MM-	
Material und Farbcode material and colour code		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Materialinformation siehe Kundenzzeichnung material data see customer drawing		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
Leergehäuse / housing MHL 7243-...-G WN 14.0617.01 (PA66-GF25)		00 ohne Farbmarkierung without colour marking	
Code-Nr. code no.	Farbe / colour	-NN-	
361	rot / red	Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
605	moosgrün / moos green	Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
905	schwarz / black	00 ohne Farbmarkierung without colour marking	
960	natur / nature		
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G			

Bestückung / loading	
∇ = Rasthaken / PCB locking	
2	Abart -W61- hinzu
1	Kontaktcode "T", "Z", "X" und "V" hinzu
0	Abart -W60- hinzu
Index	Änderung / modification
	Datum date
	Name name
	Projektleiter project manager
erstellt prepared	21.05.19 U0013643
	D.M.

MFVV 7243-011

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/sicherheitshinweise.pdf>