Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted whitout written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW

von Stocko freigegebene Leiter: wire approved by Stocko: 0,12-0,14mm²	ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken, für reduzierte Leiterquerschnitte ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections, for reduced wire size range	Raster: / pitch: 2,5mm	Identifikator: / identification: MFVV_7274-006_A_KF	Blatt: / page: A

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG

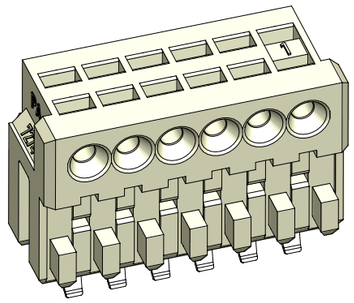

* = Sonderausführung, Codierung entspricht nicht der Normenvorgabe, mindestens ein Codiernocken muss vorhanden sein!
* = Special version, coding does not comply to the standard specification, at least one coding cam must be present!

Vormontiert
pre-assembled

Farbmarkierung
colour marking



vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation



Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 7274-006-W60-CCC-0MM-NN

- NN – Farbmarkierung / colour marking "D"
- 0MM – Farbmarkierung / colour marking "C"
- CCC – Material und Farbcode material and colour code
- W60 – Abart / variant
- 006 – Kontaktcode / contact code
- 7274 – Polzahl / no. of poles
- MFVV – Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artiklbezeichnung alpha part of the part description

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading 6 5 4 3 2 1	Gehäuseohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-006	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-006	Bemerkung / remark
MFVV 7274-006-W00-CCC-0MM-NN	6	W W W W W W	00	00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	
MFVV 7274-006-W01-CCC-0MM-NN *	6	W W W W W W	00	24	

-VV-

Verpackungscode / packing code

VV	Verpackungsart / packaging	Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel	WN 50.225
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel	WN 50.225

-W-

Kontaktcode / contact code

W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating
B	RF 8109.002	CuSn	Sn
Y	RF 8109.502	CuSn	Sn

-CCC-

Material und Farbcode
material and colour code

Materialinformation siehe Kundenzeichnung
material data see customer drawing

Leergehäuse / housing
MHL 7274-...

PA66-GF25

Code-Nr. code no.	Farbe / colour
361	Rot / red
605	Moosgrün / moos green
905	Schwarz / black
960	Natur / nature

-MM-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "C"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code no. for colour marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour marking

-NN-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "D"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code no. for colour marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour marking

Index index	Änderung / modification	Datum date	Name name
5	Bei Abart -W01- Hinweis hinzu	20.06.22	U0013643
4	3D-Ansicht und Abart -W01- hinzu	19.03.19	U0013643
3	Leergehäusenummer berichtigt	02.11.15	U0013643

	Datum date	Name name	Projektleiter project manager	
erstellt prepared	10.12.14	U0001349	B.A.	MFVV 7274-006

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf Respect general safty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf