Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted whitout written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor	
Empfänger receiver	
SDH	
SDW	
SFA	

Von Stocko freigegebene Leiter:
Wire approved by Stocko: 0,12 mm² - 0,14 mm²

ECO-TRONIC (RAST 2,5) Stecker für reduzierte Leiterquerschnitte
ECO-TRONIC (RAST 2,5) connector for reduced wire size range

Raster: / pitch:	Identifikator: / identification:	Blatt: / page:
2,5mm	MFVV_7274-006_B_KF	B

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing measures and note see separate customer drawing

untolerierte Maße nach: dimensions without tolerance acc. to: DIN ISO 2768-m

vormontiert / pre assembled

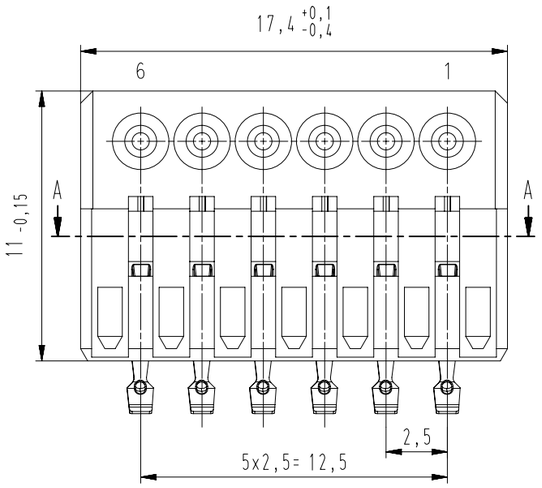

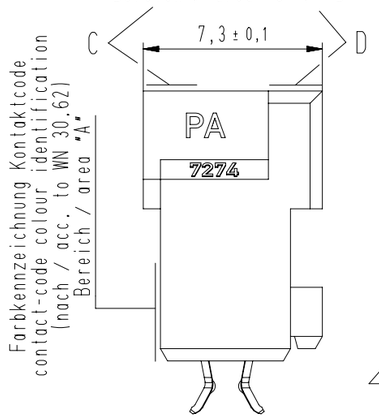

A-A
vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
schematic representation
of possible variation

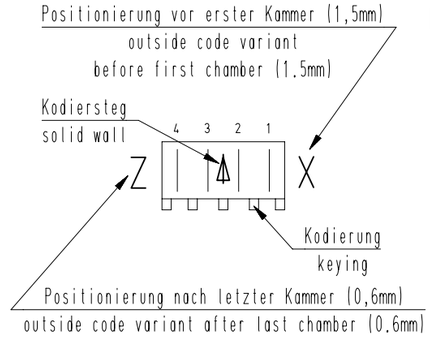

Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 7274-006-W60-CCC-0MM-NN

- MFVV — Alpha-Teil der Artikelbezeichnung / alpha-of the part description
- 7274 — Artikel-Nr. / article-no.
- 006 — Verpackungs-Code / packing-code
- W60 — Polzahl / no. of poles
- CCC — Kontaktcode / contact-code
- 0 — Abart / variantion
- MM — Material und Farb-Code / material and colour-code
- NN — Farbmarkierung / colour-marking "C"
- 0 — Farbmarkierung / colour-marking "D"

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing acc. to chart MH 7210-006	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-0XX_A	⧋ = Kodierstege zwischen den Kammern solid wall between chambers	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-0XX_A	Kodierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant acc. to chart MH 7210-006
MFVV 7274-006-W60-CCC-000-NN	6	W W W W W W	ZE	Z	6 5 4 3 2 1 ⧋	Z	00 Grundkodierung Rohling basic coding empty housing
					6 5 4 3 2 1		
					6 5 4 3 2 1		
					6 5 4 3 2 1		
					6 5 4 3 2 1		
					6 5 4 3 2 1		
					6 5 4 3 2 1		
					6 5 4 3 2 1		
					6 5 4 3 2 1		
					6 5 4 3 2 1		
					6 5 4 3 2 1		
					6 5 4 3 2 1		
					6 5 4 3 2 1		
					6 5 4 3 2 1		

-VV-
Verpackungscode / packaging code

VV	Verpackungsart / packaging	Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel	WN 50.225
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel	WN 50.225

-W-
Kontaktcode / contact code

W	Kontakt Artikelbezeichnung contact part description	Material material	Veredelung refinment
B	RF 8109.002	CuSn	Sn

-CCC-
Material und Farbcode
material and colour-code

glühdrahtbeständig,
GWT 750 °C nach DIN EN 60335-1
glow wire resistant,
GWT 750 °C acc. to DIN EN 60335-1

Leergehäuse / housing
MHL 7274-...

WN 14.0617.01 (PA66-GF25)

Code-Nr. code-no.	Farbe / colour
361	Rot / red
605	Moosgrün / moos green
905	Schwarz / black
960	Natur / nature

-MM-
Farbmarkierung / colour-marking
Bereich / area "C"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code-no. for colour-marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour-marking

-NN-
Farbmarkierung / colour-marking
Bereich / area "D"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code-no. for colour-marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour-marking

Entwicklung Hellenthal

STOCKO CONTACT
Ein Unternehmen der Wieland Gruppe

Index index	Änderung / modification	Datum date	Name name
2	Leergehäusenummer berichtigt	02.11.15	U0013643
1	Materialzusatz -G entfernt	27.01.15	U0013615
0	Abart -W60- hinzu	10.12.14	U0001349

	Datum date	Name name	Projektleiter project manager	
erstellt prepared	26.11.14	U0013615	B.M.	MFVV 7274-006

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf
Respect general safty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf