

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical modifications will be reserved.
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical modifications will be reserved.
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical modifications will be reserved.


von Stocko freigegebene Leiter:
wire approved by Stocko: **0,22-0,35mm²**

ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten Stecken mit seitlicher Verrastung
 ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct insertion with lateral PCB locking


Raster: / pitch:
2,5mm

Identifikator: / identification:
MFVV_7934-007_A_KF

Blatt: / page:
A

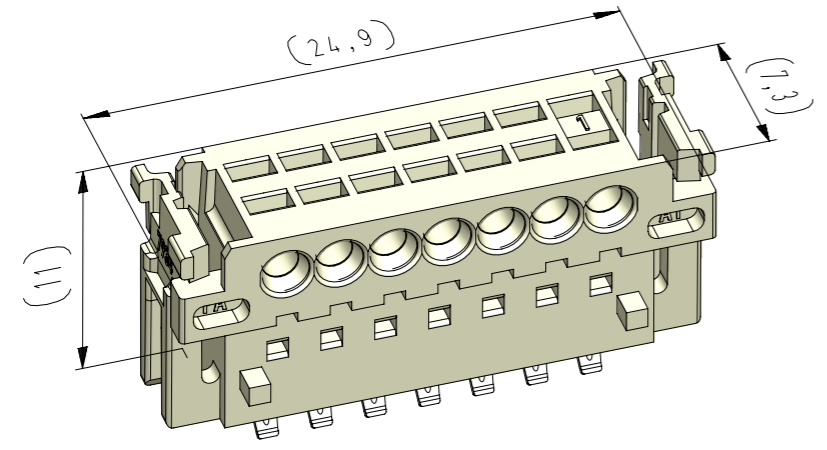

vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation

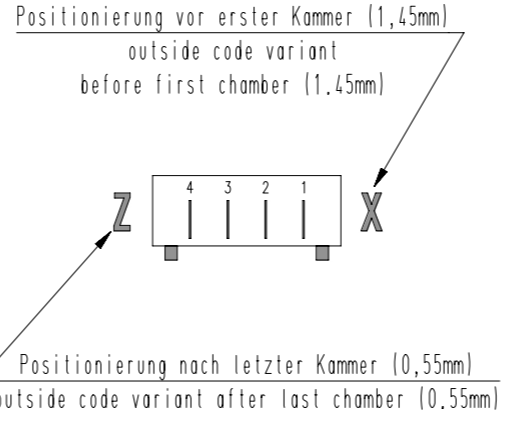

Beispiel Artikelbezeichnung:
example part description:

MFVV 7934-007-W60-CCC-OMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode
material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
alpha part of the part description



Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading							Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-007	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-OXX C	▲ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-OXX C	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-OXX C	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-007
		7	6	5	4	3	2	1					
MFVV 7934-007-W60-CCC-OMM-NN	7								YA	Z		X	30 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7934-007-W61-CCC-OMM-NN	7								YM	X		X	30 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7934-007-W62-CCC-OMM-NN	7								YN	X		X	30 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel

-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating
Z	RF 8109.500	CuSn	Sn
X	RF 8109.510	CuSn	Au 0,8
V	RF 8109.530	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2

-CCC-	
Material und Farbcode material and colour code	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing	
Leergehäuse / housing MH 7934-...	
PA66-GF25	
Code-Nr. code no.	Farbe / colour
361	Rot / red
605	Moosgrün / moos green
905	Schwarz / black
960	Natur / nature

-MM-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
00	ohne Farbmarkierung without colour marking

-NN-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
00	ohne Farbmarkierung without colour marking

1	Abarten -W61- und -W62- hinzu	10.01.24	U0013643
0	Abart -W60- hinzu	24.06.20	U0013643
Index	Änderung / modification	Datum date	Name name
erstellt prepared	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
	14.10.19	U0013643	D.M.

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf>