


Serie MF 7934 für Einzelleiter zum direkten Stecken,
mit seitlicher PCB-Verrastung (80N Haltekraft)

*Series MF 7934 for single wire for direct connections,
with PCB locking at sides (80N holding force)*



Darstellung vormontiert
Designation pre-assembled

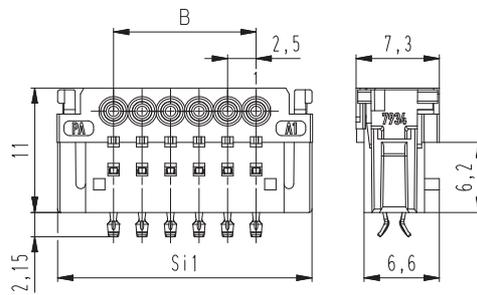

Darstellung ohne Kontakte
Designation without contacts

